



**Teka assortiment
Inbouwapparaten**
2022/23

TEKA



Huishoudapparaten 2022

Teka Groep	4
Overzicht Pictogrammen	100
Technische Dienst	101
Produkten	
Oven + fornuisoven	6
Compacte apparaten	28
Magnetrons	42
Kookplaten	48
Afzuigkappen	62
Koelkasten	74
Vaatwassers	88
Toebehoren	96





Teka Groep

*Duizenden oplossingen.
Miljoenen momenten.*

De Teka Groep behoort tot de Heritage B-Holding gevestigd in Zwitserland en is de specialist voor huishoudelijke apparatuur in keuken en badkamer. De Teka-Groep omvat verschillende wereldwijd toonaangevende merken zoals Teka, Küppersbusch, Intra en Thor. De groep, met zijn meer dan 140-jarige geschiedenis, is uitgegroeid tot een internationaal model voor de vervaardiging van huishoudelijke apparaten en sanitaire producten. Het merk Teka is een van de belangrijkste Europese fabrikanten van roestvrij stalen spoelbakken, inbouwkeukenapparatuur en badkameroplossingen. Vandaag de dag heeft Teka 15 fabrieken en 4.000 werknemers over de hele wereld en is aanwezig in meer dan 120 landen op vijf continenten.

TEKA

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

intra
SCANDINAVIAN DESIGN

THOR



STEAM



OVENS

Het leven speelt zich af in de keuken



OK▶



Wereldwijde Noviteit

SteakMaster oven

WELKOM VLEESLIEFHEBBERS



De eerste pyrolyse oven waarmee u perfecte steaks kunt grillen.

Zeer hoge temperaturen zijn nodig om de perfecte steak te grillen. De krachtige SteakGrill kan tot 700°C bereiken en, in combinatie met de speciale gietijzeren grill, steaks van restaurantkwaliteit worden gemaakt.

Met de SteakMaster zijn oefening en ervaring niet nodig. Kies gewoon het stuk vlees en de oven doet de rest. Dankzij de 20 automatische programma's volgt de oven elke stap en houdt de biefstuk zelfs op kamertemperatuur.

Er is een manuele bediening die kookexperts in staat stelt de exacte instructies te gebruiken die de pyrolytische oven moet volgen.



Temperatuur

Grill met een temperatuur tot 700°C voor een perfecte garing.



Automatische programma's

20 automatische programma's, speciaal ontworpen voor alle soorten vleesgerechten.



Gietijzeren grillrooster

De perfecte grill voor het fijnste vlees.



Pyrolyse oven

Pyrolyse zelfreinigend in 3 stappen.



Wereldwijde Noviteit

MaestroPizza oven

WORDT EEN PIZZA LEGENDE



De MaestroPizza oven met een professionele pizza functie is er nu!

Bak een echte Pizza Napoletana zoals in een Italiaans restaurant. Dankzij de perfecte baktemperatuur van 340°C is uw pizza in slechts 3 minuten* klaar, net als in een professionele pizza steenoven.

De hoge temperatuur in combinatie met de pizzasteen zorgen voor een krokante bodem. Zelfs als u 10 pizza's na elkaar bakt in slechts 30 minuten - krijgt U altijd hetzelfde perfecte resultaat.

Bovendien is de MaestroPizza een multifunctionele oven met geïntegreerd dubbel reinigingssysteem: Pyrolyse en HydroClean.

*Voorverwarmen is noodzakelijk



Temperatuur

De perfecte temperatuur om pizza's te bakken met waanzinnige resultaten.



Pizzasteen

Voor een knapperige afwerking, zoals in een originele steenoven.



Snelheid

Uw pizza klaar in slechts 3 minuten.



Pizzaschep

Alles wat u nodig heeft om een pizza te bereiden als een echte chefkok.



NOVITEITEN

AirFry oven

CRISPY. GEZOND. VET-VRIJ!




Zonder spijt genieten van frietjes voor het hele gezin!

De speciale AirFry-functie van deze multifunctionele oven zorgt voor een vetvrij en knapperig resultaat.

Dankzij de AirFry-functie in combinatie met de FryMaster box en de SurroundTemp-technologie, die de warmte gelijkmatig in de oven verdeelt, krijgt u een perfect resultaat waar u van zult smullen, zonder hinderlijk omdraaien en zonder olie toe te voegen.

En dat alles in een multifunctionele oven waarmee u ook alle andere recepten kunt bereiden, precies naar u eigen smaak. Met een inhoud van 70 liter biedt deze oven meer dan +30% extra inhoud ten opzichte van andere ovens*.

* Vergeleken met andere ovens in dezelfde range.

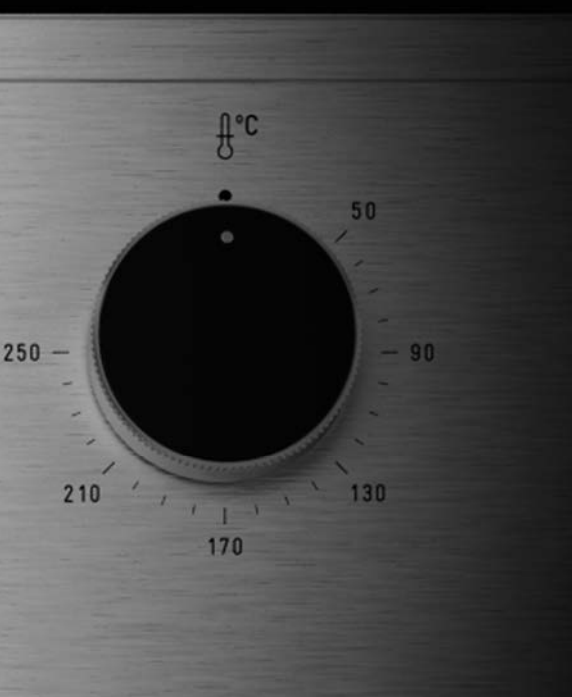

AirFry functie

Speciale AirFry-functie voor een olievrij en knapperige gerecht.



FryMaster Box

Uitgestante bakplaat die een gelijkmatige warmtecirculatie mogelijk maakt, zonder het voedsel om te draaien.



SurroundTemp

Een verwarmingselement achterin de oven verdeelt de warmte gelijkmatig door de binnenruimte.



Olievrij

Ideaal voor frietjes, nuggets en kippenvleugeltjes.



Meer tijd vinden voor **belangrijke momenten**

De beslissing om uw volgende maaltijd te bereiden zal u niets dan plezier brengen. De schoonmaak na het gebruik wordt door de oven zelf opgelost.

Berg de schoonmaakhandschoenen maar op en geniet van uw heerlijke maaltijd zonder naar het reinigen om te kijken. Kies uw favoriete schoonmaakfunctie en maak uw leven eenvoudiger.



Pyrolyse

Pyrolyse is een op hitte (480°C) gebaseerd zelfreinigingssysteem dat voedsel- en vetresten in de oven verwijdert of ze omzet in zeer kleine deeltjes die u gemakkelijk wegneemt met een doek aan het einde van de schoonmaakcyclus. Het exclusieve interieurontwerp van de oven zorgt voor een optimaal gebruik van de hitte. Daarom zijn onze pyrolyse programma's korter en efficiënter.



HydroClean


Activeer de HydroClean® PRO-functie met een druk op de knop. Eenvoudige bediening! De manuele en meest ecologische functie. Voeg water toe, kies de verwarmfunctie onderwarmte op 90 °C voor 4 minuten, wacht 20 minuten en klaar!

De gecombineerde werking van de geproduceerde stoom in de oven en de HydroClean®-technologie verwijdert vet en vuil met enkel een glas water en een paar druppels wasmiddel op een doek. Klaar in 24 minuten, zonder inspanning!



EasyClean

Een van onze doelstellingen is veiligheid, en onze ovens kunnen tot 4 glazen panelen in de deur hebben (CoolTouchSystem). En ja, we weten ook hoe moeilijk het kan zijn om een vetvlek op het derde glaspaneel schoon te maken. Dus hebben we een systeem gemaakt met eenvoudige toegang tot elk glaspaneel. Druk gewoon op de zijkant van het deurpaneel en kom bij elk glaspaneel voor de mogelijkheid voor een complete reiniging.

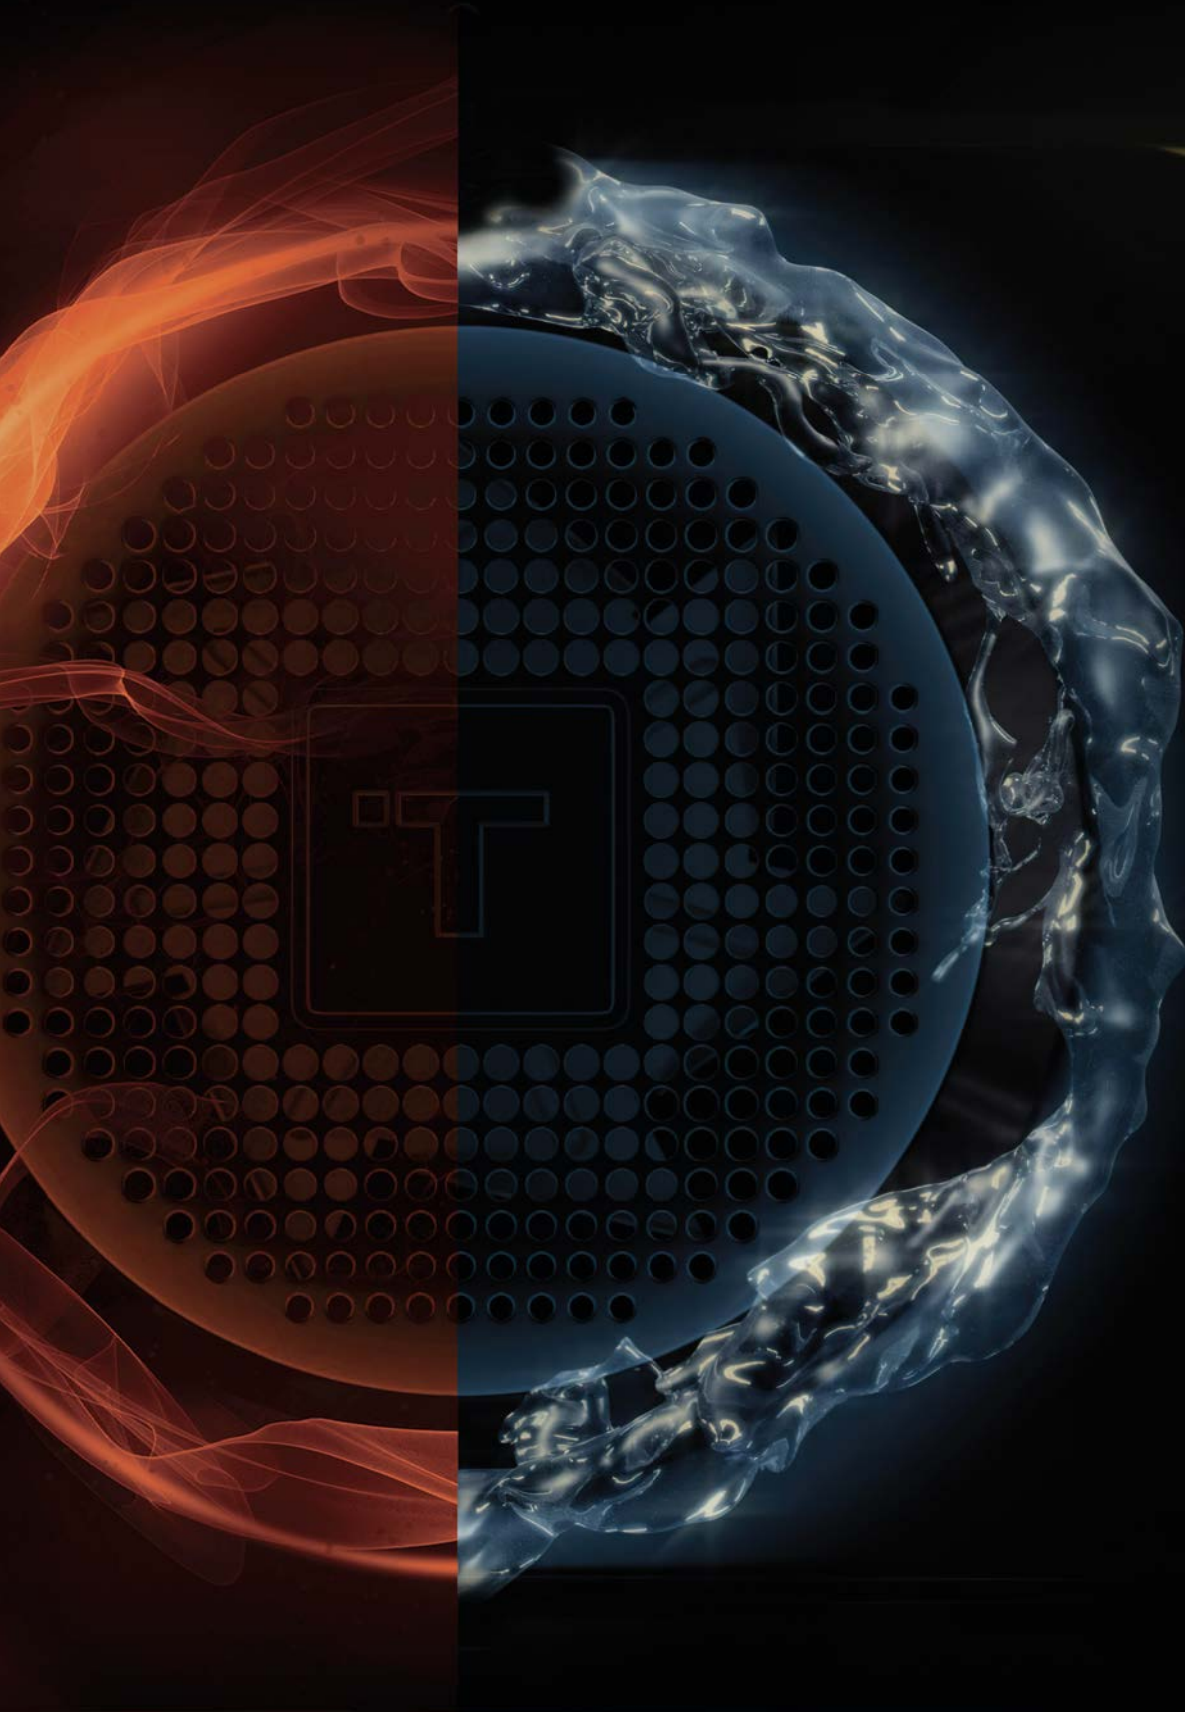



MAESTRO SteakMaster BK



Inbouw bakoven met Pyrolyse & STEAKMASTER-functie

Uitvoering

- Bakoven inhoud 63 liter
- STEAKMASTER-functie met een speciale grill tot 700°C, autom. programma's en exclusief gietijzeren grillrooster
- 13 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Persoonl. kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1x volledige uitschuifbaar geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 gietijzeren grillrooster, 1 Universeel blik, 1 Bakrooster
- Professioneel Steakmes van 21 cm
- Grill handschoen

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 537+22 mm

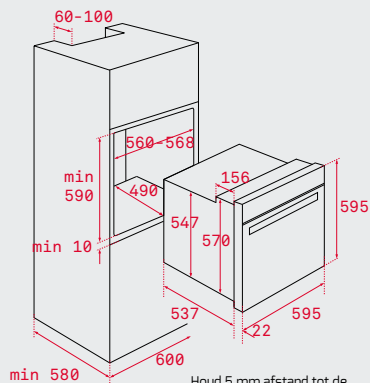

Variante

SteakMaster BK

Art. nr.

111000036

MAESTRO SteakMaster



Inbouw bakoven met Pyrolyse & STEAKMASTER-functie

Uitvoering

- Bakoven inhoud 63 liter
- STEAKMASTER-functie met een speciale grill tot 700°C, autom. programma's en exclusief gietijzeren grillrooster
- 13 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Persoonl. kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1x volledige uitschuifbaar geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 gietijzeren grillrooster, 1 Universeel blik, 1 Bakrooster
- Professioneel Steakmes van 21 cm
- Grill handschoen

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 537+22 mm

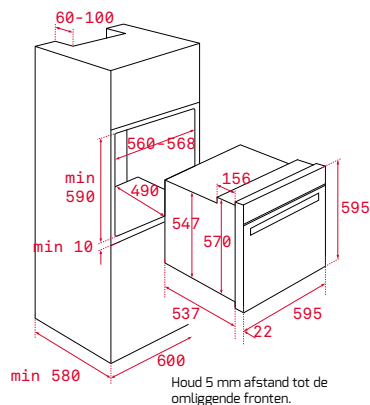

Variante

SteakMaster

Art. nr.

111000026



MAESTRO HLB 8510 P MaestroPizza



Inbouw bakoven met Pyrolyse & MAESTROPIZZA-functie 340°C

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- MaestroPizza-functie (340°)
- 8 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik, 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster
- 1 Ovenbaksteen mit greep

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 537+22 mm

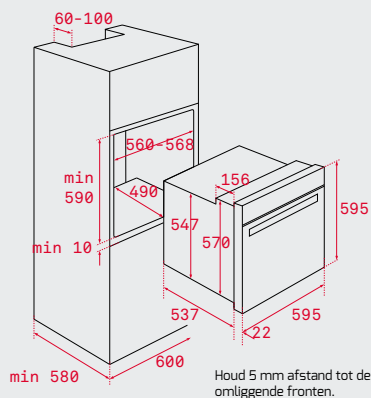

Houd 5 mm afstand tot de omliggende fronten.

Variante

HLB 8510 P

Art. nr.

111000046



MAESTRO HLB 860 P



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 12 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Grote vlak-grill
- Koken bij lage temperatuur
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1x volledige uitschuifbaar geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsstelsysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm

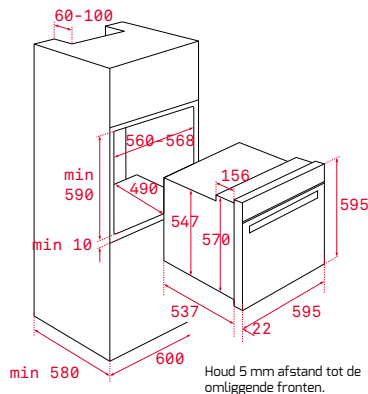

Variante

HLB 860 P

Art. nr.

41566020



MAESTRO HLB 8400 P BK



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsstelsysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm

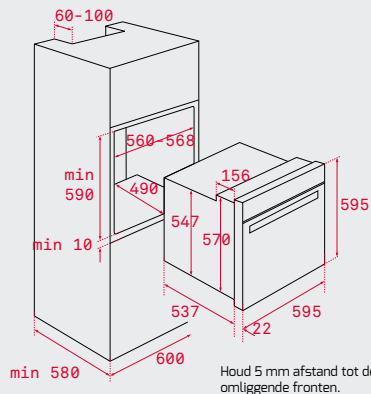

Variante

HLB 8400 P BK

Art. nr.

111000008



MAESTRO HLB 8400 P ST



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsstelsysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm

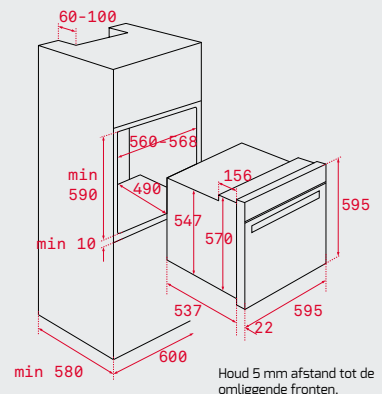

Variante

HLB 8400 P ST

Art. nr.

111000009



MAESTRO HLB 840 P



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsstelsel (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm **Breedte** 595mm **Diepte** 537+22mm

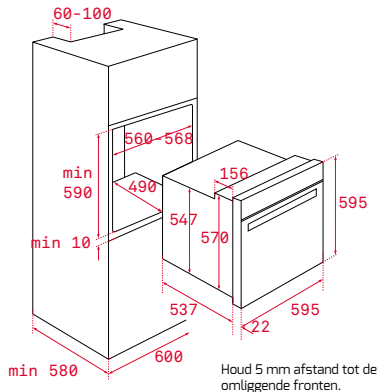

Variante

HLB 840 P

Art. nr.

41566010



MAESTRO HLB 840



Inbouw bakoven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote neerklapbare vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm **Breedte** 595mm **Diepte** 537+22mm

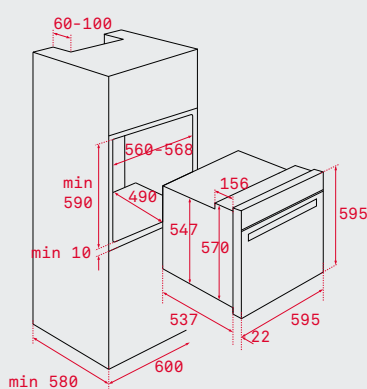

Variante

HLB 840

Art. nr.

41560070



TOTAL HSB 635 P



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchromde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

TOTAL HSB 646 AirFry



Inbouw bakoven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- AIRFRY-functie
- 8 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchromde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik, 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster
- 1 FryMaster Box (AirFry bakblik)

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm

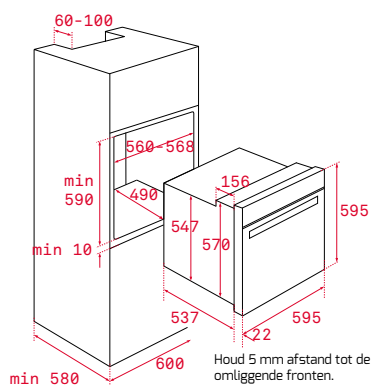


Variante
HSB 635 P

Art. nr.
41566060

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm

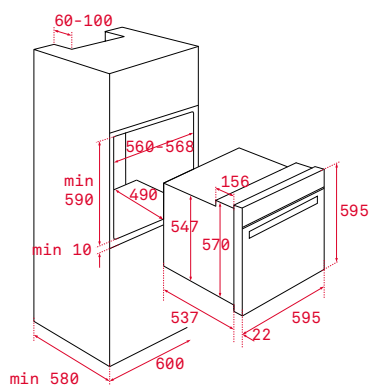

Variante
HSB 646

Art. nr.
111010024

**NIEUW****TOTAL HSB 630 BK****Inbouw bakoven****Uitvoering**

- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm **Breedte** 595mm **Diepte** 537+22mm

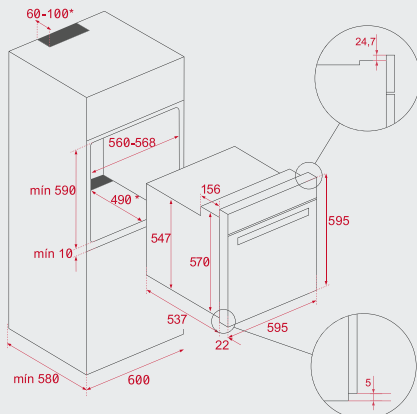**Variante**

HSB 630 BK

Art. nr.

41560130

TOTAL HCB 654S**Inbouw bakoven****Uitvoering**

- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Pop in-pop out knoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm **Breedte** 595mm **Diepte** 537+22mm

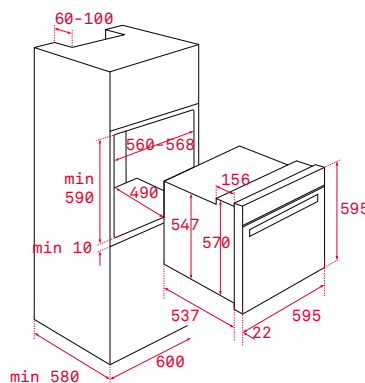**Variante**

HCB 654S

Art. nr.

111020020

TOTAL HSB 615**Inbouw bakoven****Uitvoering**

- Bakoven inhoud 70 liter
- 6 ovenfuncties (zie einde van het hoofdstuk)
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Verchroomde draaiknoppen
- Alarmklok

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm **Breedte** 595mm **Diepte** 537+22mm

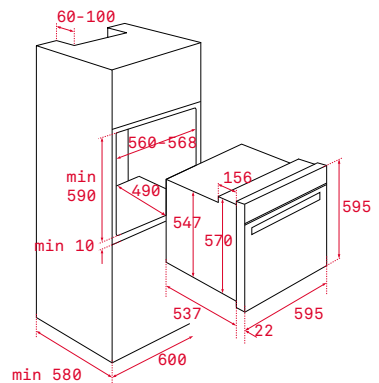**Variante**

HSB 615

Art. nr.

41560120

FORNUISOVENS



TOTAL HSB 645 E1



Inbouw fornuisoven

Uitvoering

- Bediening van de kookplaat (zie pagina 51)
- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakblik
- 1 Bakrooster



TOTAL HSB 625 E1



Inbouw fornuisoven

Uitvoering

- Bediening van de kookplaat (zie pagina 51)
- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 verwarmingssoorten incl. circulatielucht (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Verchroomde draaiknoppen

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakblik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm

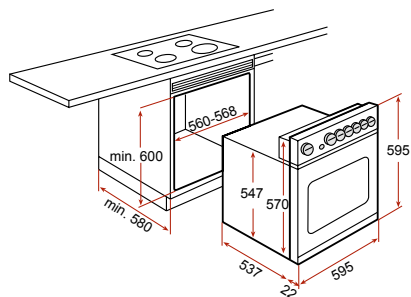

Variante

HSB 645 E

Art. nr.

41560260


*vanaf ca. Q4 :

HSB 645 E1

111270001

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm

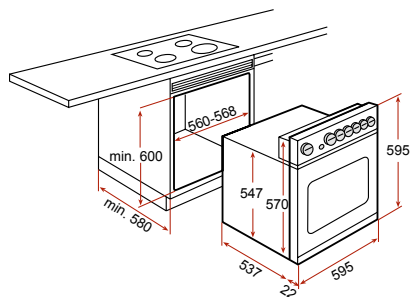

Variante

HSB 625 E


Art. nr.

41560240

*vanaf ca. Q4 :


HSB 625 E1

111270000

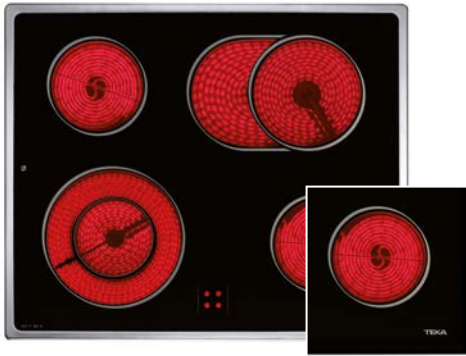

**vanaf ca. Q4 :*
TTB 64320 PLV BK met elegant
metalen frame

TOTAL VTC T (B) 2DC E

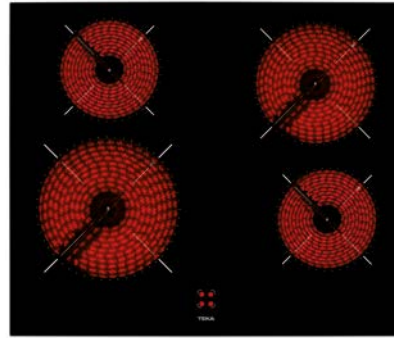

TOTAL TT 6410 E

Fornuisoven gebonden kookplaat


- Met alle TEKA fornuisovens combineerbaar
 - Schakelen van de kookplaat gaat via de het paneel van de oven
 - Warmhoudfunctie
 - Kadervariant: Rand RVS of randloos
 - 4 kookzones:
 - VL HiLight-kookzone ø 120/210 mm
 - AL HiLight-kookzone ø 145 mm
 - VR HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AR HiLight-kookzone ø 170 x 265 mm
- Voor meer informatie zie pagina 63

Fornuisoven gebonden kookplaat

- Met alle TEKA fornuisovens combineerbaar
 - Schakelen van de kookplaat gaat via de het paneel van de oven
 - Warmhoudfunctie
 - Kadervariant: elegant metalen frame
 - 4 kookzones:
 - VL HiLight-kookzone ø 210 mm
 - AL HiLight-kookzone ø 145 mm
 - VR HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AR HiLight-kookzone ø 180 mm
- Voor meer informatie zie pagina 63

Afmetingen van het toestel


Breedte 600mm Diepte 510mm Hoogte 45mm

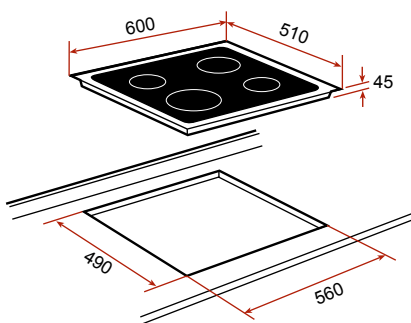

Variante	Art. nr.
VTC T 2 DC E	10208073 (RVS)
VTC B 2 DC E	10208072 (Randloos)
<i>*vanaf ca. Q4 :</i>	
TTB 64320 PLV BK	112540008 (Metaal)

Afmetingen van het toestel

Breedte 605mm Diepte 515mm Hoogte 55mm

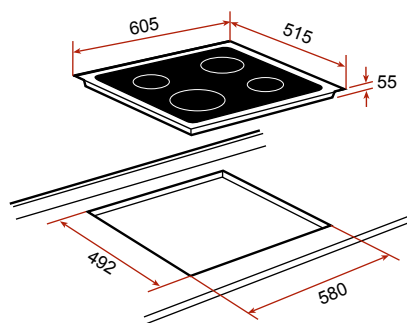

Variante	Art. nr.
TT 6410 E	40239061 (Metaal)
<i>*vanaf ca. Q4 :</i>	
TTC 64010 PLV BK	112550016 (Metaal)

Model	SteakMaster BK	SteakMaster	HLB 8510 P	HLB 860 P	HLB 8400 P BK	HLB 8400 P ST	HLB 840 P
BINNENAFMETINGEN							
Hoogte (mm)	367	367	364	364	364	364	364
Breedte (mm)	475	475	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	405	405	402	402	402	402	402
Netto inhoud (l)	63	63	70	70	70	70	70
Bruto inhoud (l)	71	71	71	71	71	71	71
ENERGIEVERBRUIK							
Maximale aansluitwaarde	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552
Onderverwarming (W)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grill (W)	2.400	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	3.500	3.500	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Hete lucht (W)	–	–	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Multifunctionele motor (W)	25	25	25	25	25	25	25
Binnenverlichting	25	25	25	25	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	30	30	30	30	30	30	30
Kabellengte	150	150	190	150	110	110	110
Stekker	✓	✓	✓	✓	–	–	✓
VEILIGHEID							
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grillbescherming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurbeglazing	4	4	4	4	4	4	4
REINIGING							
Hydroclean ECO	–	–	✓	–	–	–	–
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pyrolyse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CrystalClean emaille	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGIE-EFFICIËNTIE							
Energieklasse	A	A	A+	A+	A+	A+	A+

Model	HLB 840	HSB 635 P	HSB 646	HSB 630	HCB 6545	HSB 615	HSB 645 E / E1	HSB 625 E / E1
BINNENAFMETINGEN								
Hoogte (mm)	364	364	364	364	364	364	364	364
Breedte (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	402	402	402	402	402	402	402	402
Netto inhoud (l)	70	70	70	70	70	70	70	70
Bruto inhoud (l)	71	71	71	71	71	71	71	71
ENERGIEVERBRUIK								
Maximale aansluitwaarde	3.215	3.552	3.215	2.615	3.215	2.615	3.215	2.615
Onderverwarming (W)	1.150	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	2.500	2.450	2.500	2.500	2.500	–	2.500	2.500
Hete lucht (W)	2.000	–	2.000	–	2.000	–	2.000	–
Multifunctionele motor (W)	22	25	22	22	22	22	22	22
Binnenverlichting	25	25	25	25	25	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	18	30	18	18	18	18	18	18
Kabellengte	110	110	150	110	150	110	110	110
Stekker	–	✓	✓	–	✓	–	–	–
VEILIGHEID								
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
Grillbescherming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurbeglazing	2	4	2	2	2	2	2	2
REINIGING								
Hydroclean ECO	–	–	–	–	–	✓	–	✓
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–
Pyrolyse	–	✓	–	–	–	–	–	–
CrystalClean emaille	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGIE-EFFICIËNTIE								
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+

ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

	SteakMaster	HLB 860 P	HLB 8510 P	HLB 8400 P BK / ST HLB 840 P / HLB 840	HSB 635 P	HSB 646	HCB 6545	HSB 630	HSB 615	HSB 645 E	HSB 625 E	HLC 847 SC	HLC 847 C	HLC 844 C	HLC 840	HSC 644 C
--	-------------	-----------	------------	---	-----------	---------	----------	---------	---------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------

Ovenfuncties

	Boven-/Onderverwarming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Onderverwarming	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SurroundTemp (hete lucht)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓
	SteakMaster-functie	✓														
	MaestroPizza-functie			✓												
	AirFry-functie					✓										
	ECO	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Boven-/ onderverwarming met hete lucht	✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓
	Onderverwarming + hete lucht (Pizza)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Maxi-Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Grill/Onderverwarming	✓	✓						✓		✓	✓	✓			
	Maxi-Grill + Fan				–/✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓
	Grill en Fan + Onderverwarming								✓							

Speciale ovenfuncties

	Ontdooien	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Lage temperatuur garen	✓	✓									✓	✓			
	Snel verwarmen	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	
	Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓						
	Hydroclean ECO										✓			✓		✓
	Fermentatie	✓	✓													

	HLC 847 SC	HSC 644 S
--	------------	-----------

Stoomfuncties

	Sous-Vide garen	✓	
	Combi stomen	✓	
	Stomen	✓	✓
	Regenereren (handmatig)	✓	✓

Stoom-speciaalfuncties

	Steriliseren	✓	✓
--	--------------	---	---

	HLC 847 C	HLC 844 C	HSC 644 C	MLC 844	MSC 642	ML 822 BIS L	ML 822 BIS	ML 8220 BIS L	ML 825 TFL	MS 620 BIS	MWE 225 G
--	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--------------	------------	---------------	------------	------------	-----------

Magnetronfuncties

	Magnetron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Magnetron + grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Magnetron + hete lucht	✓	✓	✓							
	Ontdooien op tijd	✓	✓	✓	✓						
	Ontdooien op gewicht	✓	✓	✓	✓	✓					



Compacte apparaten

Genieten van een kop koffie op een zonnige
ochtend is als een warme haard voor de ziel

Eindeloze mogelijkheden voor beperkte ruimte

Laat al uw wensen uitkomen met de ruime keuze aan combinatiemogelijkheden voor een nis van 60 cm. Met onze Mix and Match optie voor compacte toestellen zijn combinaties van ovens, stoomovens, magnetrons of koffiezetapparaten met bordenwarmers of vacuümladen mogelijk.

Geen wens blijft on vervuld.



Stoomoven

Bij het koken in de steamer blijven de voedingsstoffen optimaal behouden en wordt de eigen smaak van het voedsel benadrukt. En dit alles zonder vet toe te voegen. Elk moment een gezonde bereiding.

Combi stoomoven

Onze combi-stoomovens combineren het beste van twee apparaten. Gezonde gerechten bereid met stoom, waarin vitaminen, mineralen en smaken bewaard blijven, of de bereiding van alle traditionele recepten met een multifunctionele oven. Alles wat u nodig heeft in één apparaat.

Magnetron

Snel koken, ontdooien en opnieuw opwarmen van voedsel of ingrediënten zonder aan smaak in te leveren, met het gemak van een krachtige magnetron.

Combi magnetron

Onze combi-magnetrons combineren de kracht van een multifunctionele oven met de snelheid van een magnetron in slechts één apparaat.



Langere houdbaarheid dankzij de vacumeerlade

Bewaar uw voedsel vacuüm verpakt en verleng de bewaartijd. Met de vacumeerlade kunt u genieten van het behoud aan smaak en voedingsstoffen van het vacuümverpakte voedsel. Ook Het optimaal voorbereiden voor sous-vide koken is aanwezig. De vacumeerlade is dus de perfecte combinatie met de stoomoven met sous-vide functie.





Een voorname manier om heerlijke menu's te serveren

De warmhoudlade is niet alleen perfect om gerechten voor te verwarmen, maar ook om een gerecht warm te houden tot het wordt opgediend. Zo kunt u van elke maaltijd een belevenis maken waarbij niet alleen de perfecte temperatuur maar ook de consistentie optimaal worden gehandhaafd.





MAESTRO CLC 855 GM BK



Inbouwkoffiemachine

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Hoeveelheidsprogrammering voor 3 verschillende afmetingen
- Uitloop voor 1 of 2 kopjes
- Stoompijpje voor heet water en voor het opschuimen van melk
- Regelbare koffiemolen met 13 standen
- 3 koffietemperaturen instelbaar
- Koffiesterkte en kopgrootte verstelbaar
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- Koffiebonenreservoir inhoud 200 gram (genoeg voor ongeveer 14 kopjes)
- Afneembaar waterreservoir 1,8 liter
- Afzonderlijke containers voor bonen en gemalen koffie
- Verlichting

Onderhoudsgemak


- Reinigings- en ontkalkingsfunctie
- Uitneembare zetgroep, eenvoudig te reinigen

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met draaiknoppen
- Platte verchroomde draaiknoppen
- Gemakkelijk verwijderbare lade voor koffiedik
- Automatisch uitwerpen van koffiedik
- Automatisch spoelen bij in- en uitschakelen
- Telescopische rails (apparaat kan op telescopische rails worden uitgetrokken)

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 413mm

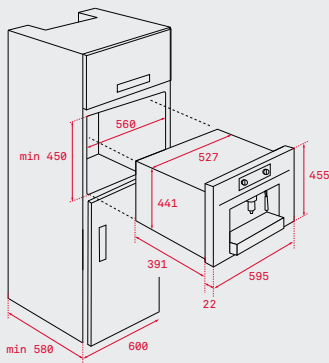

Variante

CLC 855 GM BK

Art. nr.

111630004

MAESTRO CLC 855 GM ST



Inbouwkoffiemachine

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Hoeveelheidsprogrammering voor 3 verschillende afmetingen
- Uitloop voor 1 of 2 kopjes
- Stoompijpje voor heet water en voor het opschuimen van melk
- Regelbare koffiemolen met 13 standen
- 3 koffietemperaturen instelbaar
- Koffiesterkte en kopgrootte verstelbaar
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- Koffiebonenreservoir inhoud 200 gram (genoeg voor ongeveer 14 kopjes)
- Afneembaar waterreservoir 1,8 liter
- Afzonderlijke containers voor bonen en gemalen koffie
- Verlichting

Onderhoudsgemak


- Reinigings- en ontkalkingsfunctie
- Uitneembare zetgroep, eenvoudig te reinigen

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met draaiknoppen
- Platte verchroomde draaiknoppen
- Gemakkelijk verwijderbare lade voor koffiedik
- Automatisch uitwerpen van koffiedik
- Automatisch spoelen bij in- en uitschakelen
- Telescopische rails (apparaat kan op telescopische rails worden uitgetrokken)

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 413mm

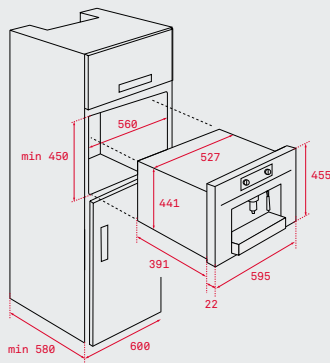

Variante

CLC 855 GM ST

Art. nr.

111630003

NIEUW

MAESTRO CLC 855 GM



Inbouwkoffiemachine

Uitvoering

- Hoeveelheidsprogrammering voor 3 verschillende afmetingen
- Uitloop voor 1 of 2 kopjes
- Stoompijpje voor heet water en voor het opschuimen van melk
- Regelbare koffiemolen met 13 standen
- 3 koffietemperaturen instelbaar
- Koffiesterkte en kopgrootte verstelbaar
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- Koffiebonenreservoir inhoud 200 gram (genoeg voor ongeveer 14 kopjes)
- Afneembaar waterreservoir 1,8 liter
- Afzonderlijke containers voor bonen en gemalen koffie
- Verlichting

Onderhoudsgemak


- Reinigings- en ontkalkingsfunctie
- Uitneembare zetgroep, eenvoudig te reinigen

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met draaiknoppen
- Platte verchroomde draaiknoppen
- Gemakkelijk verwijderbare lade voor koffiedik
- Automatisch uitwerpen van koffiedik
- Automatisch spoelen bij in- en uitschakelen
- Telescopische rails (apparaat kan op telescopische rails worden uitgetrokken)

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 413mm

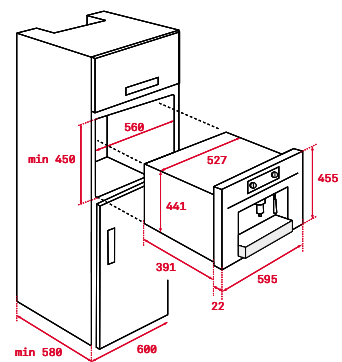

Variante

CLC 855 GM

Art. nr.

41598030



MAESTRO HLC 847 SC



Inbouw combi stoomoven

Uitvoering

- Externe stoomgenerator
- Oven inhoud 44 liter
- 15 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie einde van het hoofdstuk)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Elektronische stoomtemperatuurregeling: 30 - 100° C in stappen van 5° C
- Braadsonde
- Koken bij lage temperatuur
- Regenereren, steriliseren
- Watertank 0,8 liter
- 3-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik geperforeerd, hoog
- 1 Universeel blik, 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm

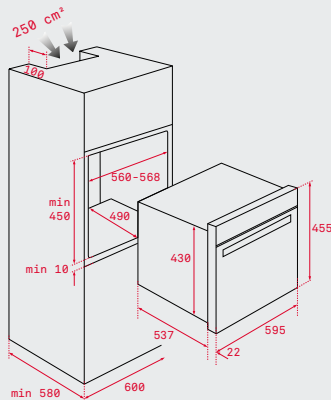

Variante

HLC 847 SC

Art. nr.

40589020

MAESTRO HLC 847 C



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Bakoven inhoud 40 liter
- 16 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie einde van het hoofdstuk)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Grill 2.500 W
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Koken bij lage temperatuur
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 3-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm

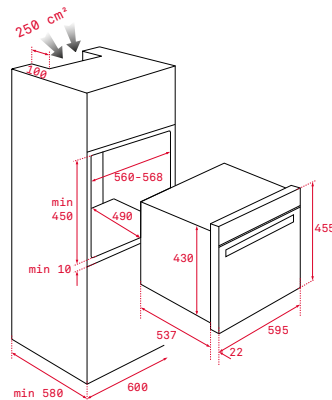

Variante

HLC 847 C

Art. nr.

40587601



MAESTRO HLC 8440 C BK



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Grill 2.500 W
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

MAESTRO HLC 8440 C ST



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Grill 2.500 W
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

MAESTRO HLC 844 C



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote vlak-grill
- Grill 2.500 W
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm

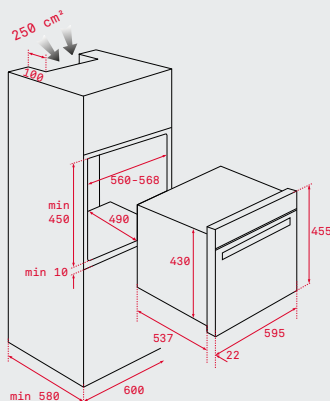

Variante


HLC 8440 C BK

Art. nr.

111160012

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm

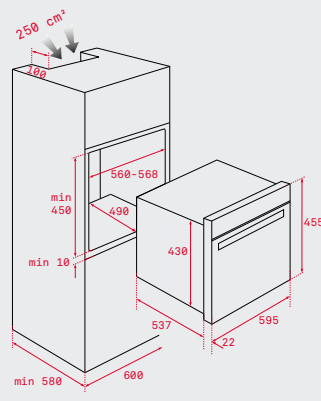

Variante


HLC 8440 C ST

Art. nr.

111160006

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm

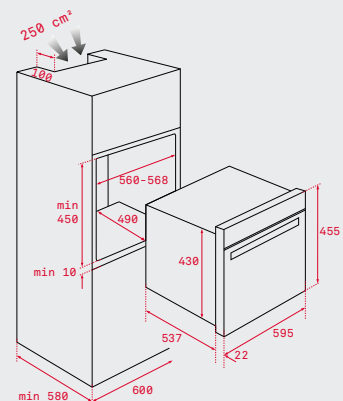

Variante

HLC 844 C

Art. nr.

40587602



MAESTRO HLC 840



Inbouw compact oven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 44 liter
- 9 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie einde van het hoofdstuk)
- Grote neerklapbare vlak-grill
- Grill 2.500 W
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchromde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

MAESTRO MLC 844



Inbouw compact magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 44 liter
- 3 verwarmingssoorten
(zie einde van het hoofdstuk)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Grill 1.400 W
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak


- CrystalClean Email
- Bedieningscomfort**
- Touch Control Panel met LED Display
 - Verchroomde draaiknoppen
 - Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm

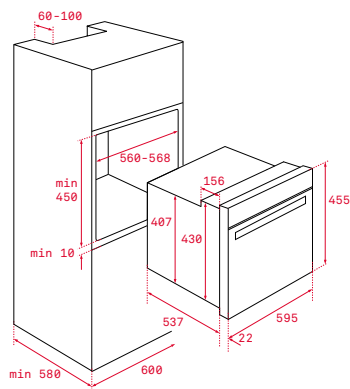

Variante


HLC 840

Art. nr.

41531020

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm

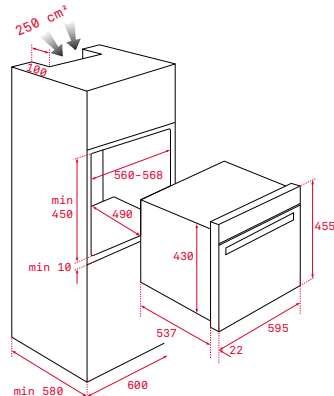

Variante

MLC 844

Art. nr.

40584400

COMPACTE APPARATEN



TOTAL HSC 644 S



Inbouw stoomoven

Uitvoering

- Externe stoomgenerator
- Oven inhoud 48 liter
- Elektronische stoomtemperatuurregeling 40-60-80-90-100° C
- Regenereren, steriliseren
- Glazen binnendeure
- Watertank 1 liter
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik geperforeerd, hoog
- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

TOTAL HSC 644 C



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie einde van het hoofdstuk)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetron vermogen 1.000 W
- Grill 2.500 W
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

TOTAL MSC 642



Inbouw compact magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 44 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie einde van het hoofdstuk)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetron vermogen 1.000 W
- Grill 1.400 W
- Ontdooien volgens tijd
- Timer 0-60 min
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Mechanische bediening
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm




Variante
HSC 644 S

Art. nr.
41591750

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm




Variante
HSC 644 C

Art. nr.
40587603


Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante
MSC 642

Art. nr.
40586800

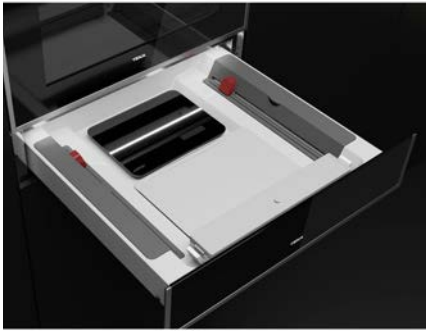

MAESTRO VS 152 GS

Inbouw vacuümlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Vacumeren
- Wegen

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort

- Push-Pull-Systeem
- 2 compartimenten met snijder (aluminiumfolie/kunststoffolie)

Toebehoren

- Keukenweegschaal

Technische gegevens

- Maximaal nominaal vermogen: 115 W
- 220-240V - 50Hz



MAESTRO CP 15 GS

Inbouw warmhoudlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Capaciteit: servies voor 6 personen (max. 25 kg)
- Temperatuurknop binnenin
- Thermostaat 30 - 80°C

Onderhoudsgemak


- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort


- Push-Pull-Systeem

Toebehoren

- 1 Antislipmat

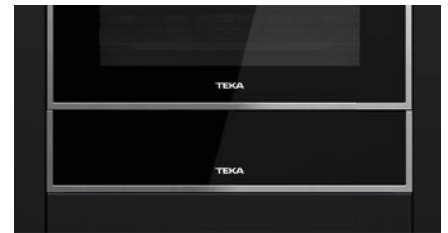

VS 152 GS met glasfront Maestro Black Art. nr. 40589951
CP15 GS met glasfront Maestro Black Art. nr. 40589920

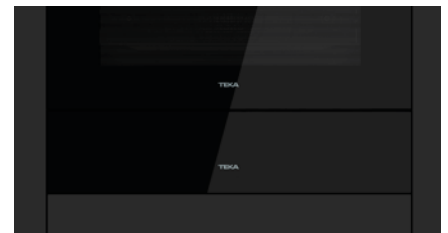


Glasfront Night River Black Art. nr. 111890002



Glasfront Stone Grey Art. nr. 111890004

Afmetingen van het toestel

Hoogte 140mm Breedte 595mm Diepte 535+22mm

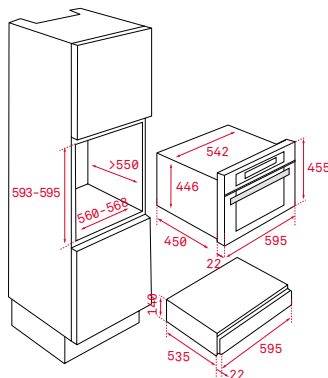


Variante

Variante	Art. nr.
VS 152 GS (incl. glasfront)	40589951
VS 1520 GS (zonder glasfront)	111600004
Glasfront Night River Black	111890002
Glasfront Stone Grey	111890004

Afmetingen van het toestel

Hoogte 140mm Breedte 595mm Diepte 535+22mm

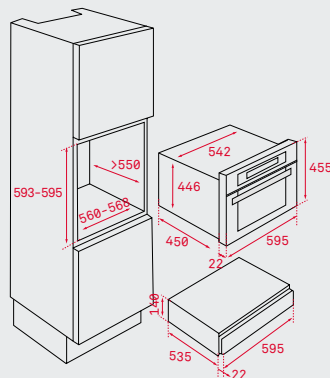

Variante

Variante	Art. nr.
CP15 GS (incl. glasfront)	40589920
CP 150 GS (zonder glasfront)	111600003
Glasfront Night River Black	111890002
Glasfront Stone Grey	111890004

COMPACTE APPARATEN

Model	CLC 855 GM BK	CLC 855 GM ST	CLC 855 GM
BINNENAFMETINGEN			
Hoogte (mm)	450	450	450
Breedte (mm)	560	560	560
Diepte (mm)	550	550	550
ENERGIEVERBRUIK			
Aansluitwaarde (W)	1.350	1.350	1.350
Kabellengte	110	110	110
Stekker	✓	✓	✓

Model	HLC 847 SC	HLC 847 C	HLC 8440 C BK	HLC 8440 C ST	HLC 844 C
BINNENAFMETINGEN					
Hoogte (mm)	232	232	232	232	232
Breedte (mm)	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	405	365	365	365	365
Netto inhoud (l)	44	40	40	40	40
Bruto inhoud (l)	45	41	41	41	41
ENERGIEVERBRUIK					
Aansluitwaarde (W)	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
Magnetron vermogen (W)	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Oven vermogen (W)	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100
Onderverwarming (W)	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
Grill (W)	1.400	1.400	–	–	–
Maxigrill (W)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Turbo (W)	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Multifunctionele motor (W)	22	30	30	30	30
Binnenverlichting	25	25	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	35	18	18	18	18
Kabellengte	110	110	110	110	110
Stekker	–	–	✓	✓	–
VEILIGHEID					
Automatisch uitschakelveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓
Grillbescherming	✓	✓	✓	✓	✓
Deurbeglazing	3	3	3	3	3
REINIGUNG					
Hydroclean ECO	–	–	✓	✓	✓
Hydroclean PRO	✓	✓	–	–	–
Pyrolyse	–	–	–	–	–
CrystalClean	–	✓	✓	✓	✓
ENERGIE-EFFICIËNTIE					
Energieklasse	A+	–	–	–	–

Model	HLC 840	MLC 844	HSC 644 S	HSC 644 C	MSC 642
BINNENAFMETINGEN					
Hoogte (mm)	232	232	232	232	232
Breedte (mm)	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	402	365	405	365	405
Netto inhoud (l)	44	44	48	40	44
Bruto inhoud (l)	45	45	49	41	45
ENERGIEVERBRUIK					
Aansluitwaarde (W)	3.015	3.200	2.300	3.400	3.200
Magnetron vermogen (W)	–	1.000	–	1.000	1.000
Oven vermogen (W)	2.550	–	–	2.100	–
Onderverwarming (W)	1.150	–	1.150	1.000	–
Grill (W)	1.400	1.400	–	–	1.400
Maxigrill (W)	2.500	–	–	2.500	–
Turbo (W)	1.800	–	–	1.600	–
Multifunctionele motor (W)	22	–	–	30	–
Binnenverlichting	25	25	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	18	18	35	18	18
Kabellengte	110	110	110	110	110
Stekker	–	–	–	–	–
VEILIGHEID					
Automatisch uitschakelveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓
Kinderveiligheid	✓	–	✓	✓	–
Grillbescherming	✓	✓	–	✓	✓
Deurbeglazing	3	2	3	3	2
REINIGING					
Hydroclean ECO	–	–	–	✓	–
Hydroclean PRO	✓	–	–	–	–
Pyrolyse	–	–	–	–	–
CrystalClean Email	✓	✓	–	✓	✓
ENERGIE-EFFICIËNTIE					
Energieklasse	A+	–	–	–	–



TEKA

19:52

① ΔV

ΔV

Magnetrons

De keuken is waar familieherinneringen
worden gemaakt



MAESTRO ML 8220 BIS L BK



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Oven inhoud 22 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 55)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- Neerklapbare grill
- 9 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onderaan, zijdelingse deuropening (scharnier links)
- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Elektronische deuropener
- Kinderveiligheid

Toebehoren


- 1 Bruiningsschaal
- 1 Bakrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325mm

Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 334mm

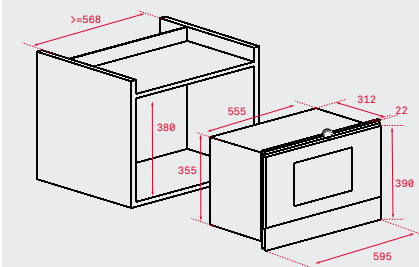

Variante

ML 8220 BIS L BK

Art. nr.

112030001

MAESTRO ML 8220 BIS L ST



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Oven inhoud 22 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 55)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- Neerklapbare grill
- 9 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onderaan, zijdelingse deuropening (scharnier links)
- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Elektronische deuropener
- Kinderveiligheid

Toebehoren


- 1 Bruiningsschaal
- 1 Bakrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325mm

Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 334mm

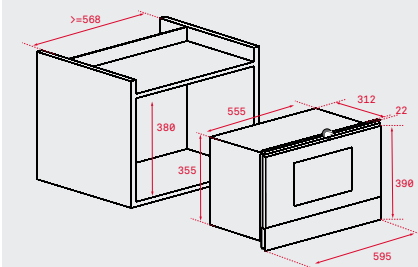

Variante

ML 8220 BIS L ST

Art. nr.

112030002

MAESTRO ML 822 BIS L



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 22 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 55)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- Neerklapbare grill
- 9 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onderaan, zijdelingse deuropening (scharnier links)
- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Elektronische deuropener
- Kinderveiligheid

Toebehoren


- 1 Bruiningsschaal
- 1 Bakrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325mm

Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 334mm

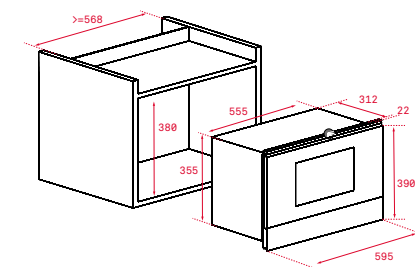

Variante

ML 822 BIS L

Art. nr.

40584300



MAESTRO ML 820 BIS



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 20 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 55)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 750 W
- Grill 1.000 W
- Neerklapbare grill
- 3 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Draaiplateau 24 cm

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met wit TFT-scherm
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren


- 1 Grill set

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325mm

Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 325mm

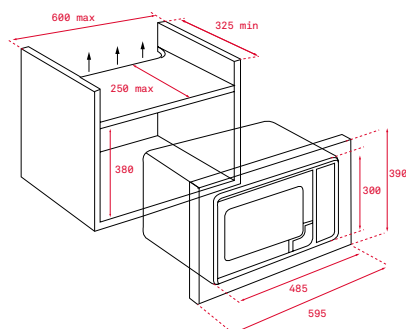

Variante
ML 820 BIS

Art. nr.
40584200

MAESTRO ML 825 TFL



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 25 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 55)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 900 W
- Grill 1.000 W
- 8 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-95 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Grill set

Afmetingen van het toestel

Hoogte 384mm Breedte 595mm Diepte 392mm

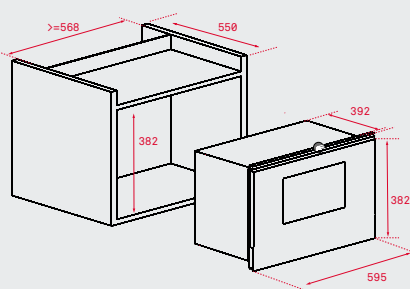

Variante
ML 825 TFL

Art. nr.
40590640



TOTAL MS 620 BIS



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 20 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 55)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 750 W
- Grill 1.000 W
- 3 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Draaiplateau 24 cm

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met wit TFT-scherm
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Platte verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren


- 1 Grill set

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325mm

Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 325mm

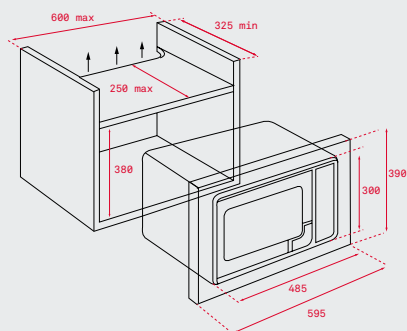

Variante

MS 620 BIS

Art. nr.

40584010

TOTAL MWE 225 G



Vrijstaande magnetrons met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 20 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 55)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 700 W
- Grill 1.000 W
- 8 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Binnenzijde grijs gelakt
- Draaiplateau 25,5 cm

Bedieningscomfort


- Elektronische klok met digitaal display
- Timer 0-95 min
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Grill set

Afmetingen van het toestel

Hoogte 258mm Breedte 440mm Diepte 340mm

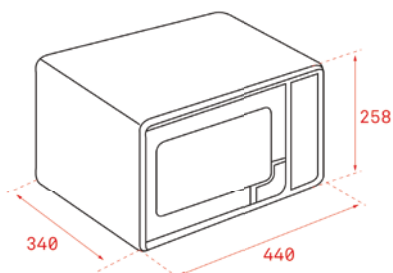

Variante

MWE 225 G

Art. nr.

40590470

Model	ML 8220 BIS L BK	ML 8220 BIS L ST	ML 822 BIS L	ML 820 BIS	ML 825 TFL	MS 620 BIS	MWE 225 G
BINNENAFMETINGEN							
Hoogte (mm)	220	220	220	210	368	210	208
Breedte (mm)	350	350	350	305	328	305	306
Diepte (mm)	280	280	280	280	206	280	307
Volume (l)	22	22	22	20	25	20	20
ENERGIEVERBRUIK							
Aansluitwaarde (W)	2.500	2.500	2.500	1.200	1.450	1.200	1.050
Magnetron vermogen (W)	850	850	850	750	900	750	700
Grill (W)	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Kabellengte	110	110	110	110	110	110	-
VEILIGHEID							
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zekerheids - temperatuurregelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurbeglazing	2	2	2	2	2	2	
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Apparaatkoeling	✓	✓	✓	-	-	-	-



MasterSense-Serie

Hoogste precisie

De MasterSense serie heeft direct selecteerbare kookfuncties waarbij temperatuursensoren zorgen voor gelijkmatige en constante temperaturen, zodat elk recept een gegarandeerd en perfect resultaat is.

Andere speciale kenmerken van deze kookplaat zijn de XXL-zones, die de grootte en vorm van verschillende pannen herkennen en de warmte dienovereenkomstig activeren, of de Flex-zones voor pannen tot 40 cm groot. Bovendien kunt u met de speciale SlideCooking-functie de gewenste temperatuur bereiken door eenvoudig de pan te bewegen.

Deze serie is verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen en biedt een modern design en duurzaamheid dankzij het wereldberoemde Schott keramiek.



Kies uw pan en portiegrootte, uw kookplaat doet de rest.

Temperatuursensoren

Het vinden van de juiste kooktemperatuur voor optimale resultaten kan een uitdaging zijn. Dankzij onze slimme temperatuursensoren kunnen we een gelijkmatige en constante temperatuur bereiken. Een perfecte manier om je te helpen in de keuken.

Functies met directe keuze

Met de 10 intuïtieve directe selectiefuncties, waarbij de kookplaat automatisch het kookproces regelt, kunnen vele recepten gemakkelijk en met het gewenste resultaat worden bereid.



Grillen



Smelten



Roast



Warm houden



Frying



Confit



Quickboiling



Poachen



Suddereren



Rijst koken

Poaching



Rice Cooking



EXCLUSIEVE RIJSTKOOKFUNCTIE

EXCLUSIEVE RIJSTKOOKFUNCTIE

Laat de kookplaat het werkvoor je doen.

De eerste en enige kookplaat die een gerecht kookt van begin tot eind.

Nu is uw rijstkoker geïntegreerd in de kookplaat. Deze kookt automatisch uw favoriete rijst tot op het puntje. Doe gewoon de ingrediënten in een pan, doe het deksel erop en selecteer de rijstkookfunctie. De kookplaat zorgt voor de rest.

Deze innovatieve kookplaat heeft ook nog 9 andere DirectSense functies en dankzij de FullFlex zone kunt u op de hele kookplaat koken. De XL-zone activeren en het hele inductieoppervlak gebruiken met pannen tot 40 cm doorsnede.



INDUCTIE-KOOKPLATEN



MAESTRO IRC 9430 KS



Inductiekookplaat 95 cm

Uitvoering


- Facet rand
- Sensorbediening "Touch Control Slider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- iQuickBoiling®, Warmhoudstand
- Synchro-functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - L Inductiekookzone ø 280 mm
 - ML Inductiekookzone ø 145 mm
 - MR Inductiekookzone ø 180 mm
 - R Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 950 Diepte 520 Hoogte 55

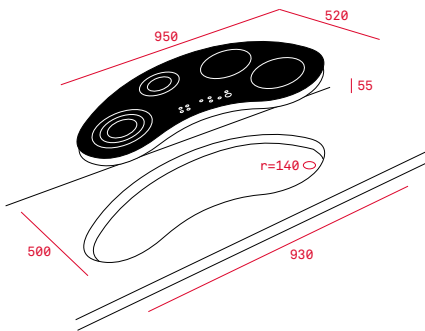

Variante	Art. nr.
IRC 9430 KS	10210162 (Facet)



NIEUW
MAESTRO IZS 96700 MST BK



Inductiekookplaat 90 cm

Uitvoering


- Voorzijde facet rand
- MasterSense
- Sensorbediening "Multislider PRO"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- SlideCooking Funktion
- Functies met directe selectie: Grillen 200°C, Roast 190°C, Frying 180°C, Quickboiling 100°C, Poachen 100°C, Suddereren 98°C, Confit 80°C, Warm houden 60°C en Smelten 48°C
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - L Inductiekookzone ø 280 mm
 - M Inductiekookzone ø 185 mm
 - R 2 x Inductiekookzones ø 228 x 200 mm of 1 Flex zone 228 x 425 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 900 Diepte 510 Hoogte 53

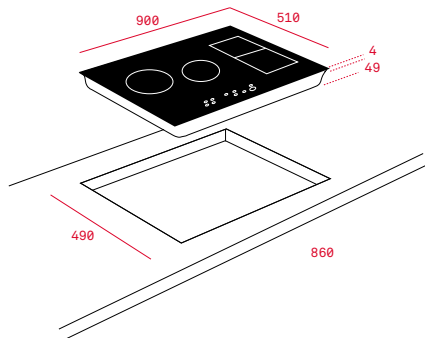

Variante	Art. nr.
IZS 96700 MST BK (Facet)	112500033



MAESTRO IR 8400



Inductiekookplaat 80 cm

Uitvoering


- Facet rand
- Sensorbediening "Touch Control Slider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- Warmhoudstand
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie

Uitrusting




- 4 kookzones:
 - VL Inductiekookzone ø 145 mm
 - AL Inductiekookzone ø 210 mm
 - VR Inductiekookzone ø 180 mm
 - AR Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 800 Diepte 510 Hoogte 50

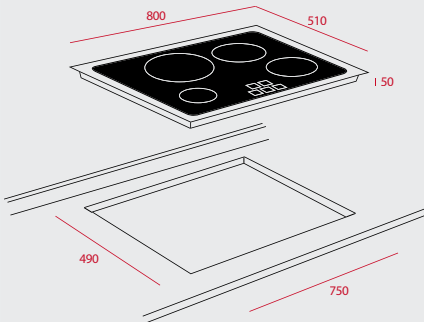

Variante	Art. nr.
IR 8400	10210187 (Facet)

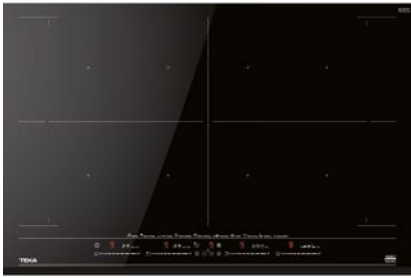

NIEUW

MAESTRO IZF 88700 MST BK



Inductiekookplaat 80 cm

Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- DirectSense met full flex inductie
- Sensorbediening "Multislider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- Functies met directe selectie: Grillen 200°C, Roosteren 190°C, Frituren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Rijstfunctie 100°C, Kookniveau 98°C, Warmhoudstand 60°C, Smeltfunctie 48°C, Confit 80°C en Poachen 100°C
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - 4 x Inductiekookzones 296,5 x 197,5 mm
 - of 2 x Flex zones 296,5 x 395 mm
 - of 1 x Full Flex zone 593 x 395 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 800 Diepte 510 Hoogte 57

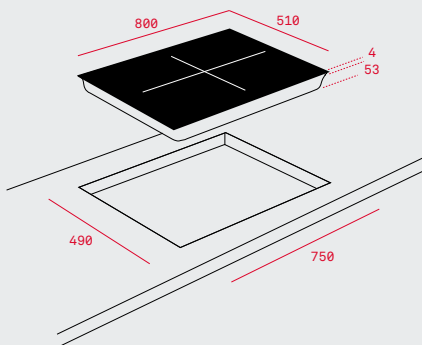

Variante Art. nr.
IZF 88700 MST BK 112500029 (Facet)

MAESTRO IZF 68700 MST BK



Inductiekookplaat 60 cm

Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- DirectSense met full flex inductie
- Sensorbediening "Multislider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- Functies met directe selectie: Grillen 200°C, Roosteren 190°C, Frituren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Rijstfunctie 100°C, Kookniveau 98°C, Warmhoudstand 60°C en Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - 4 x Inductiekookzones 262,5 x 195 mm
 - of 2 x Flex zones 262,5 x 390 mm
 - of 1 x Full Flex zone 525 x 390 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 Diepte 510 Hoogte 57

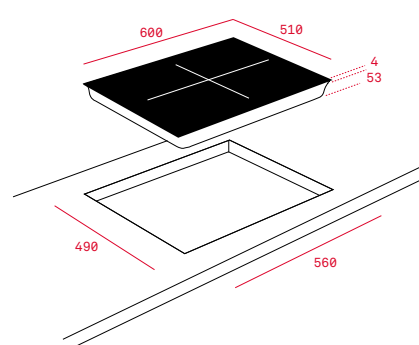

Variante Art. nr.
IZF 68700 MST BK 112500037 (Facet)

MAESTRO IT 6450 iKnob



Inductiekookplaat 60 cm

Uitvoering

- Elegant metalen frame
- iKnob Touch Control
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- iQuickBoiling®, Warmhoudstand
- Pauzestand
- Synchro-functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL Inductiekookzone ø 145 mm
 - AL Inductiekookzone ø 210 mm
 - VR Inductiekookzone ø 180 mm
 - AR Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.


Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 605 Diepte 515 Hoogte 50

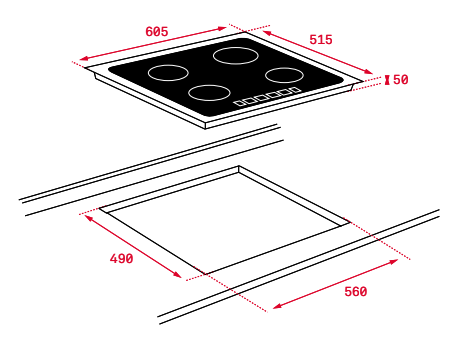

Variante Art. nr.
IT 6450 iKnob 10210182 (Metaal)

INDUCTIE-KOOKPLATEN



TOTAL ITC/IZC 64630 BK MST



Inductiekookplaat 60 cm

Uitvoering

- Elegant metalen frame (IT) of voorzijde facet rand (IZ)
- Sensorbediening „MultiSlider“
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Functies met directe selectie:
- Grillen 200°C, Roosteren 190°C, Frituren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Kookniveau 98°C, Confit 80°C, Warmhoudstand 60°C, Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Synchro-functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrusting

- 4 kookzones:
- VL Inductiekookzone ø 150 mm
- AL Inductiekookzone ø 215 mm
- VR Inductiekookzone ø 185 mm
- AR Inductiekookzone ø 185 mm


Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 606 (IZC 600) Diepte 516 (IZC 510) Hoogte 53

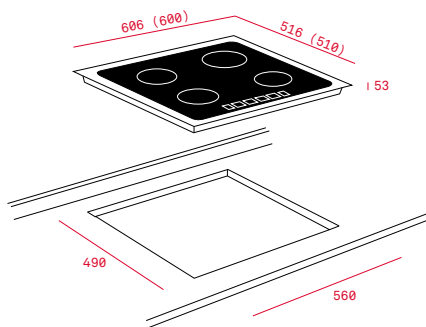

Variante	Art. nr.
ITC 64630 BK MST	112500023 (Metaal)
IZC 64630 BK MST	112500022 (Facet)

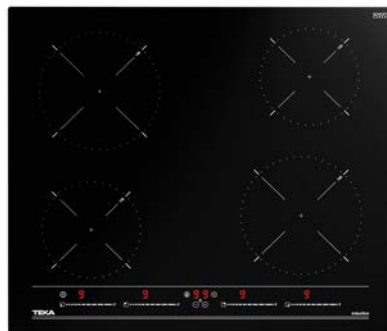

TOTAL IBC/IZC 64010 BK MSS



Inductiekookplaat 60 cm

Uitvoering

- Randloos (IB) of voorzijde facet rand (IZ)
- Sensorbediening „MultiSlider“
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrusting

- 4 kookzones:
- VL Inductiekookzone ø 150 mm
- AL Inductiekookzone ø 185 mm
- VR Inductiekookzone ø 185 mm
- AR Inductiekookzone ø 150 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 Diepte 510 Hoogte 58

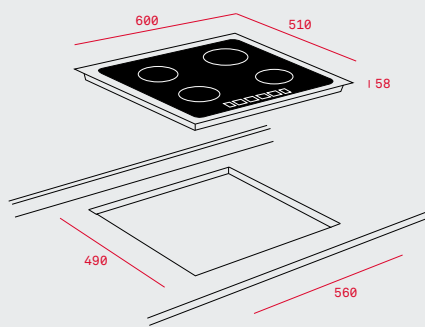

Variante	Art. nr.
IBC 64010 BK MSS	112520012 (Randloos)
IZC 64010 BK MSS	112520015 (Facet)



NIEUW

TOTAL IZC 32600 MST BK



Inductiekookplaat 30 cm

Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- Sensorbediening „MultiSlider“
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- Functies met directe selectie: Grillen 200°C, Roast 190°C, Frying 180°C, Quickboiling 100°C, Poachen 100°C, Sudderden 98°C, Confit 80°C, Warm houden 60°C en Smelten 48°C
- Pauzestand
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrusting

- 2 kookzones:
- A Inductiekookzone ø 215 mm
- V Inductiekookzone ø 150 mm



Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 300 Diepte 510 Hoogte 53

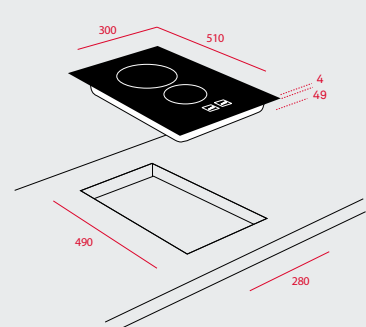

Variante	Art. nr.
IZC 32600 MST BK (Facet)	112510022

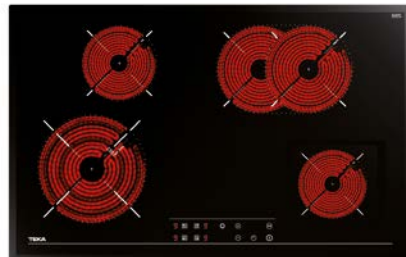

MAESTRO TR 951



HiLight-Kookplaat 90 cm

Uitvoering

- Facet rand
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x twee circuit kookzone

Uitrustung

- 5 kookzones:
- VL** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AL** HiLight-kookzone ø 120/180 mm
- M** HiLight-kookzone ø 145/210/270 mm
- VR** HiLight-kookzone ø 180 mm
- AR** HiLight-kookzone ø 160 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

MAESTRO TRB 84300 TCS



HiLight-Kookplaat 80 cm

Uitvoering

- Facet rand
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x braad kookzone

Uitrustung

- 4 kookzones:
- VL** HiLight-kookzone ø 120/180/210 mm
- AL** HiLight-kookzone ø 145 mm
- VR** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AR** HiLight-kookzone ø 170 x 265 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

TOTAL TT/TR 6420



HiLight-Kookplaat 60 cm

Uitvoering

- Rand RVS (TT) of facet rand (TR)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrustung

- 4 kookzones:
- VL** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AL** HiLight-kookzone ø 180/210 mm
- VR** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AR** HiLight-kookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm


Breedte 900 Diepte 510 Hoogte 63

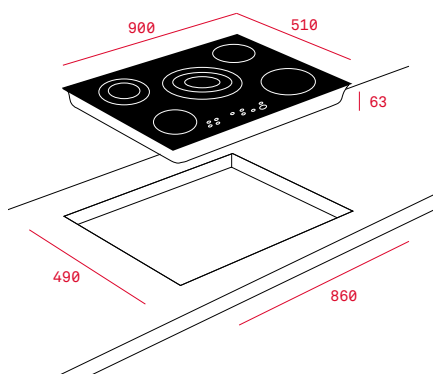

Variante	Art. nr.
TR 951	10210002 (Facet)

Afmetingen van het toestel in mm


Breedte 800 Diepte 510 Hoogte 63

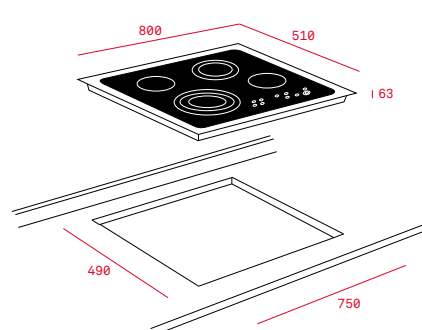


Variante	Art. nr.
TRB 84300 TCS	112540000 (Facet)

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 (TT= 605) Diepte 510 (TT=515) Hoogte 63

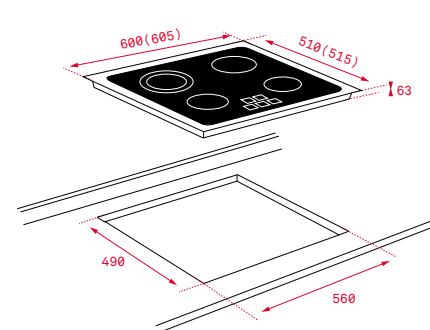

Variante	Art. nr.
TT 6420	40239021 (RVS)
TR 6420	40239022 (Facet)

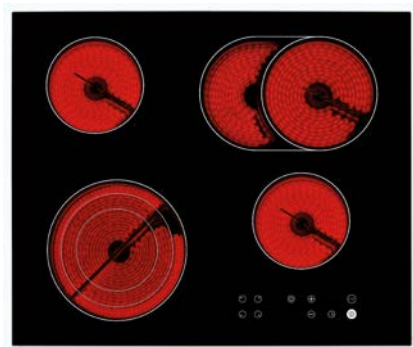

NIEUW

TOTAL TTB 64320 TTC BK




HiLight-Kookplaat 60 cm
Uitvoering

- Elegant Metalen frame (TT)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x braad kookzone

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL HiLight-kookzone ø 120/180/210 mm
 - AL HiLight-kookzone ø 145 mm
 - VR HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AR HiLight-kookzone ø 170 x 265 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

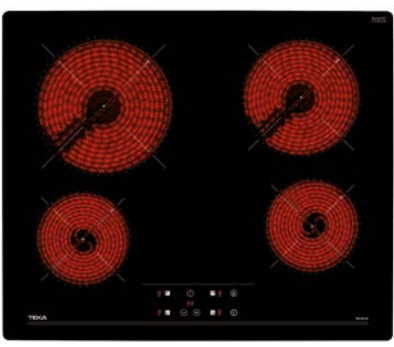

TOTAL TT/TR/TB 6415




HiLight-Kookplaat 60 cm
Uitvoering

- Elegant metalen frame (TT) of facet rand (TR) of randloos (TB)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AL HiLight-kookzone ø 210 mm
 - VR HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AR HiLight-kookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



TOTAL TZC 32320 BK TTC



HiLight-Kookplaat 30 cm
Uitvoering


- Facet rand alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak, de zijkanten zijn recht
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x twee circuit kookzone

Uitrusting

- 2 kookzones:
 - A HiLight-kookzone ø 120/180 mm
 - V HiLight-kookzone ø 145 mm


Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 605 Diepte 515 Hoogte 64

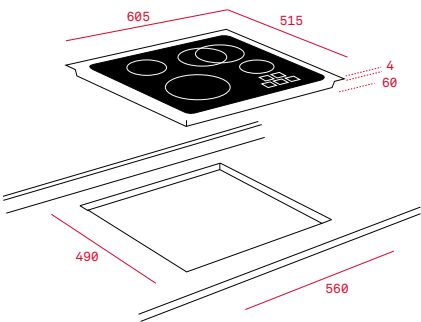


Variante	Art. nr.
TTB 64320 TTC BK	112540007 (Metaal)

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 600 (TT= 605) Diepte 510 (TT=515) Hoogte 63

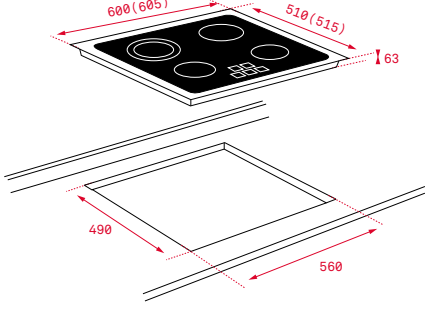

Variante	Art. nr.
TT 6415	40239041 (Metaal)
TR 6415	40239043 (Facet)
TB 6415	40239042 (Randloos)

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 300 Diepte 520 Hoogte 58

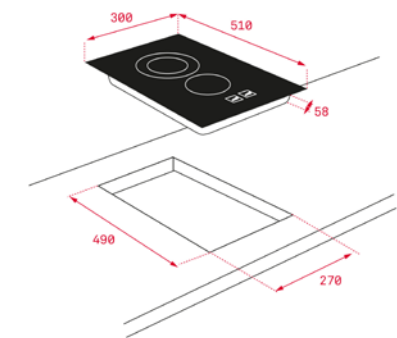

Variante	Art. nr.
TZC 32320 BK TTC	112540002 (Facet)



TOTAL TBC 32000 XFL BK



HiLight-Kookplaat 30 cm

Uitvoering

- Facet rand alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak, de zijanten zijn recht
- Knopbediening
- Warmhoudfunctie

Uitrusting

- 2 kookzones:
- A HiLight-kookzone ø 180 mm
- V HiLight-kookzone ø 145 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



TOTAL GZC 64300 XBN



Gas-Kookplaat 60 cm

Uitvoering

- Gas op Glas
- Facet rand alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak, de zijanten zijn recht
- 9 vermogensniveaus voor nauwkeurige vlam aanpassing
- Knopbediening
- 2 gietijzer pannendragers
- Een-hand vonkontsteking
- Zelfblokkerende veiligheidsvoorziening (thermische zekering)

Uitrusting

- 4 kookzones:
- 1 x krachtige brander 2,8 kW
- 1 x normale brander 1,75 kW
- 1 x normale brander 1,4 kW
- 1 x sudderbrander 1,0 kW

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Gaskookplaat niet goedgekeurd voor NL.




INDUCTIE PANNENSET 9 DELEN

- Roestvrij staal met ferromagnetische bodem bestaande uit:
- Braadpan Ø 240 mm met deksel
- Braadpan Ø 200 mm met deksel
- Braadpan Ø 160 mm met deksel
- Hapjespan Ø 280 mm met deksel
- Steelpan Ø 160 mm
- geschikt voor inductie-, HiLight- en gaskookplaten

Afmetingen van het toestel in mm


Breedte 300 Diepte 520 Hoogte 63

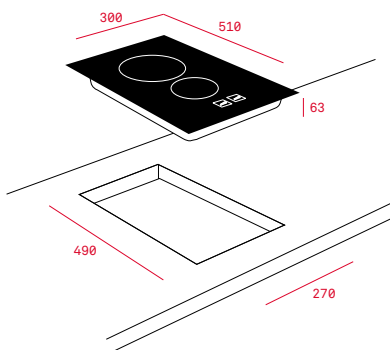

Variante	Art. nr.
TBC 32000 XFL BK	112550008 (Facet)

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 Diepte 510 Hoogte 50

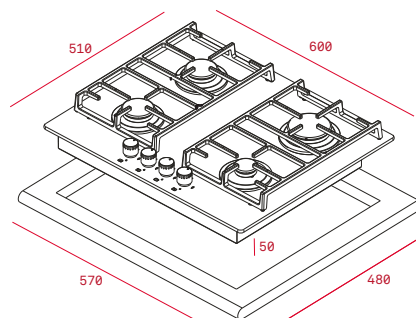


Variante	Art. nr.
GZC 64300 XBN	112570036 (Facet)

Variante	Art. nr.
Pannenset	49004840

KOOKPLATEN

Model	IRC 9430 KS	IZS 96700 MST BK	IR 8400	IZF 88700 MST BK	IIZF 68700 MST BK	IT 6450 iKNOB	ITC/ IZC 64630 BK MST	IBC/IZC 64010 BK MSS	IZC 32600 MST BK
INBOUWMAAT									
Breedte (mm)	930	860	750	750	560	560	560	560	280
Diepte (mm)	500	490	490	490	490	490	490	490	490
Hoogte (mm)	50	49	50	53	53	50	46	54	49
KOOKZONES									
Links voor	Enkelvoudig	–	Enkelvoudig	FlexZone	FlexZone	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–
Links midden	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	–	–	–	–	–	–
Links achter	–	–	Enkelvoudig	FlexZone	FlexZone	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–
Midden voor	–	–	–	–	–	–	–	–	Enkelvoudig
Midden	–	Enkelvoudig	–	–	–	–	–	–	–
Midden achter	–	–	–	–	–	–	–	–	Enkelvoudig
Rechts voor	Enkelvoudig	FlexZone	Enkelvoudig	FlexZone	FlexZone	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–
Rechts midden	Enkelvoudig	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechts achter	–	FlexZone	Enkelvoudig	FlexZone	FlexZone	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–
Links voor (mm)	280	–	145	296,5 X 197,5	262,5 X 195	145	150	150	–
Links midden (mm)	145	280	–	–	–	–	–	–	–
Links achter (mm)	–	–	210	296,5 X 197,5	262,5 X 195	210	215	185	–
Midden voor (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	150
Midden (mm)	–	185	–	–	–	–	–	–	–
Midden achter (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	215
Rechts voor (mm)	180	228x200	180	296,5 X 197,5	262,5 X 195	180	185	185	–
Rechts midden (mm)	180	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechts achter (mm)	–	228x200	180	296,5 X 197,5	262,5 X 195	180	185	150	–
Links voor (mm)	2300 - 3700	–	1400 - 1800	2400-3700	2400-3700	1400 - 1800	1200-1600	1200-1500	–
Links midden (mm)	1400 - 1800	2100 - 3000	–	–	–	–	–	–	–
Links achter (mm)	–	–	2300 - 3200	2400-3700	2400-3700	2300 - 3200	2100-3000	1700-2100	–
Midden voor (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	1200-1600
Midden (mm)	–	1200 - 1600	–	–	–	–	–	–	–
Midden achter (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	2100-3000
Rechts voor (mm)	1800 - 2500	1750 - 2000	1850 - 2500	2400-3700	2400-3700	1850 - 2500	1800-2100	1700-2100	–
Rechts midden (mm)	1800 - 2500	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechts achter (mm)	–	1750 - 2000	1850 - 2500	2400-3700	2400-3700	1850 - 2500	1800-2100	1200-1500	–
ENERGIEVERBRUIK									
Aansluitwaarde (W)	7400	7200	7400	7400	7400	7400	7200	7200	3600
Kabellengte (cm)	150	110	110	110	110	110	110	110	110
VEILIGHEID									
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische veiligheidsuitschakeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Warmhoudfunctie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Model	TR 951	TRB 84300 TCS	TT/TR 6420	TTB 64320 BK TTC	TB/TT/TR 6415	TZC 32320 TTC	TBC 32000 XFL	VTC T(B) 2 DC E / TTB 64320 PL	TTC 6410 E / TTC 64010 PLV BK	GZC 64300 XBN
INBOUWMAAT										
Breedte (mm)	860	750	560	560	560	270	270	560	580	570
Diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490	492	480
Hoogte (mm)	63	47	63	60	63	58	63	60	55	50
KOOKZONES										
Links voor	Enkelvoudig	Drie circuit	Enkelvoudig	Drie circuit	Enkelvoudig	–	–	Twee circuit	Enkelvoudig	normale brande
Links midden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Links achter	Twee circuit	Enkelvoudig	Twee circuit	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	–	Enkelvoudig	Enkelvoudig	normale brande
Midden voor	–	–	–	–	–	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	–	–
Midden	Drie circuit	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Midden achter	–	–	–	–	–	Twee circuit	Enkelvoudig	–	–	–
Rechts voor	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	–	Enkelvoudig	–	sudder- brande
Rechts midden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechts achter	Enkelvoudig	Braadkook- zone	Enkelvoudig	Braadkook- zone	Enkelvoudig	–	–	Braadkookzone	Enkelvoudig	krachtige brande
Links voor (mm)	145	120/180/210	145	120/180/210	145	–	–	120/210	–	–
Links midden (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Links achter (mm)	120 / 180	145	180 / 210	145	210	–	–	145	–	–
Midden voor (mm)	–	–	–	–	–	145	145	–	–	–
Midden (mm)	145 / 210 / 270	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Midden achter (mm)	–	–	–	–	–	120 / 180	180	–	–	–
Rechts voor (mm)	180	145	145	145	145	–	–	145	Enkelvoudig	–
Rechts midden (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechts achter (mm)	160	170x265	180	170x265	180	–	–	170x265	–	–
Links voor (mm)	1200	2300/ 1600/ 800	1200	2300/ 1600/ 800	1200	–	–	700/2100	2100	1400
Links midden (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Links achter (mm)	700 - 1700	1200	1400 - 2000	1200	2100	–	–	1200	1200	1750
Midden voor (mm)	–	–	–	–	–	1200	1200	–	–	–
Midden (mm)	1050 - 1950 - 2700	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Midden achter (mm)	–	–	–	–	–	700 - 1700	1800	–	–	–
Rechts voor (mm)	1800	1800	1200	1200	1200	–	–	1200	1200	1000
Rechts midden (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechts achter (mm)	1500	1400-2200	1800	1400-2200	1800	–	–	1500/2300	1800	2800
ENERGIEVERBRUIK										
Aansluitwaarde (W)	8900	7500	6200	6900	6300	2900	3000	6800	6300	6950
Kabellengte (cm)	110	110	100	110	100	110	90	90	52	80
VEILIGHEID										
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓	–
Automatische veiligheidsuitschakeling	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	–
Warmhoudfunctie	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–

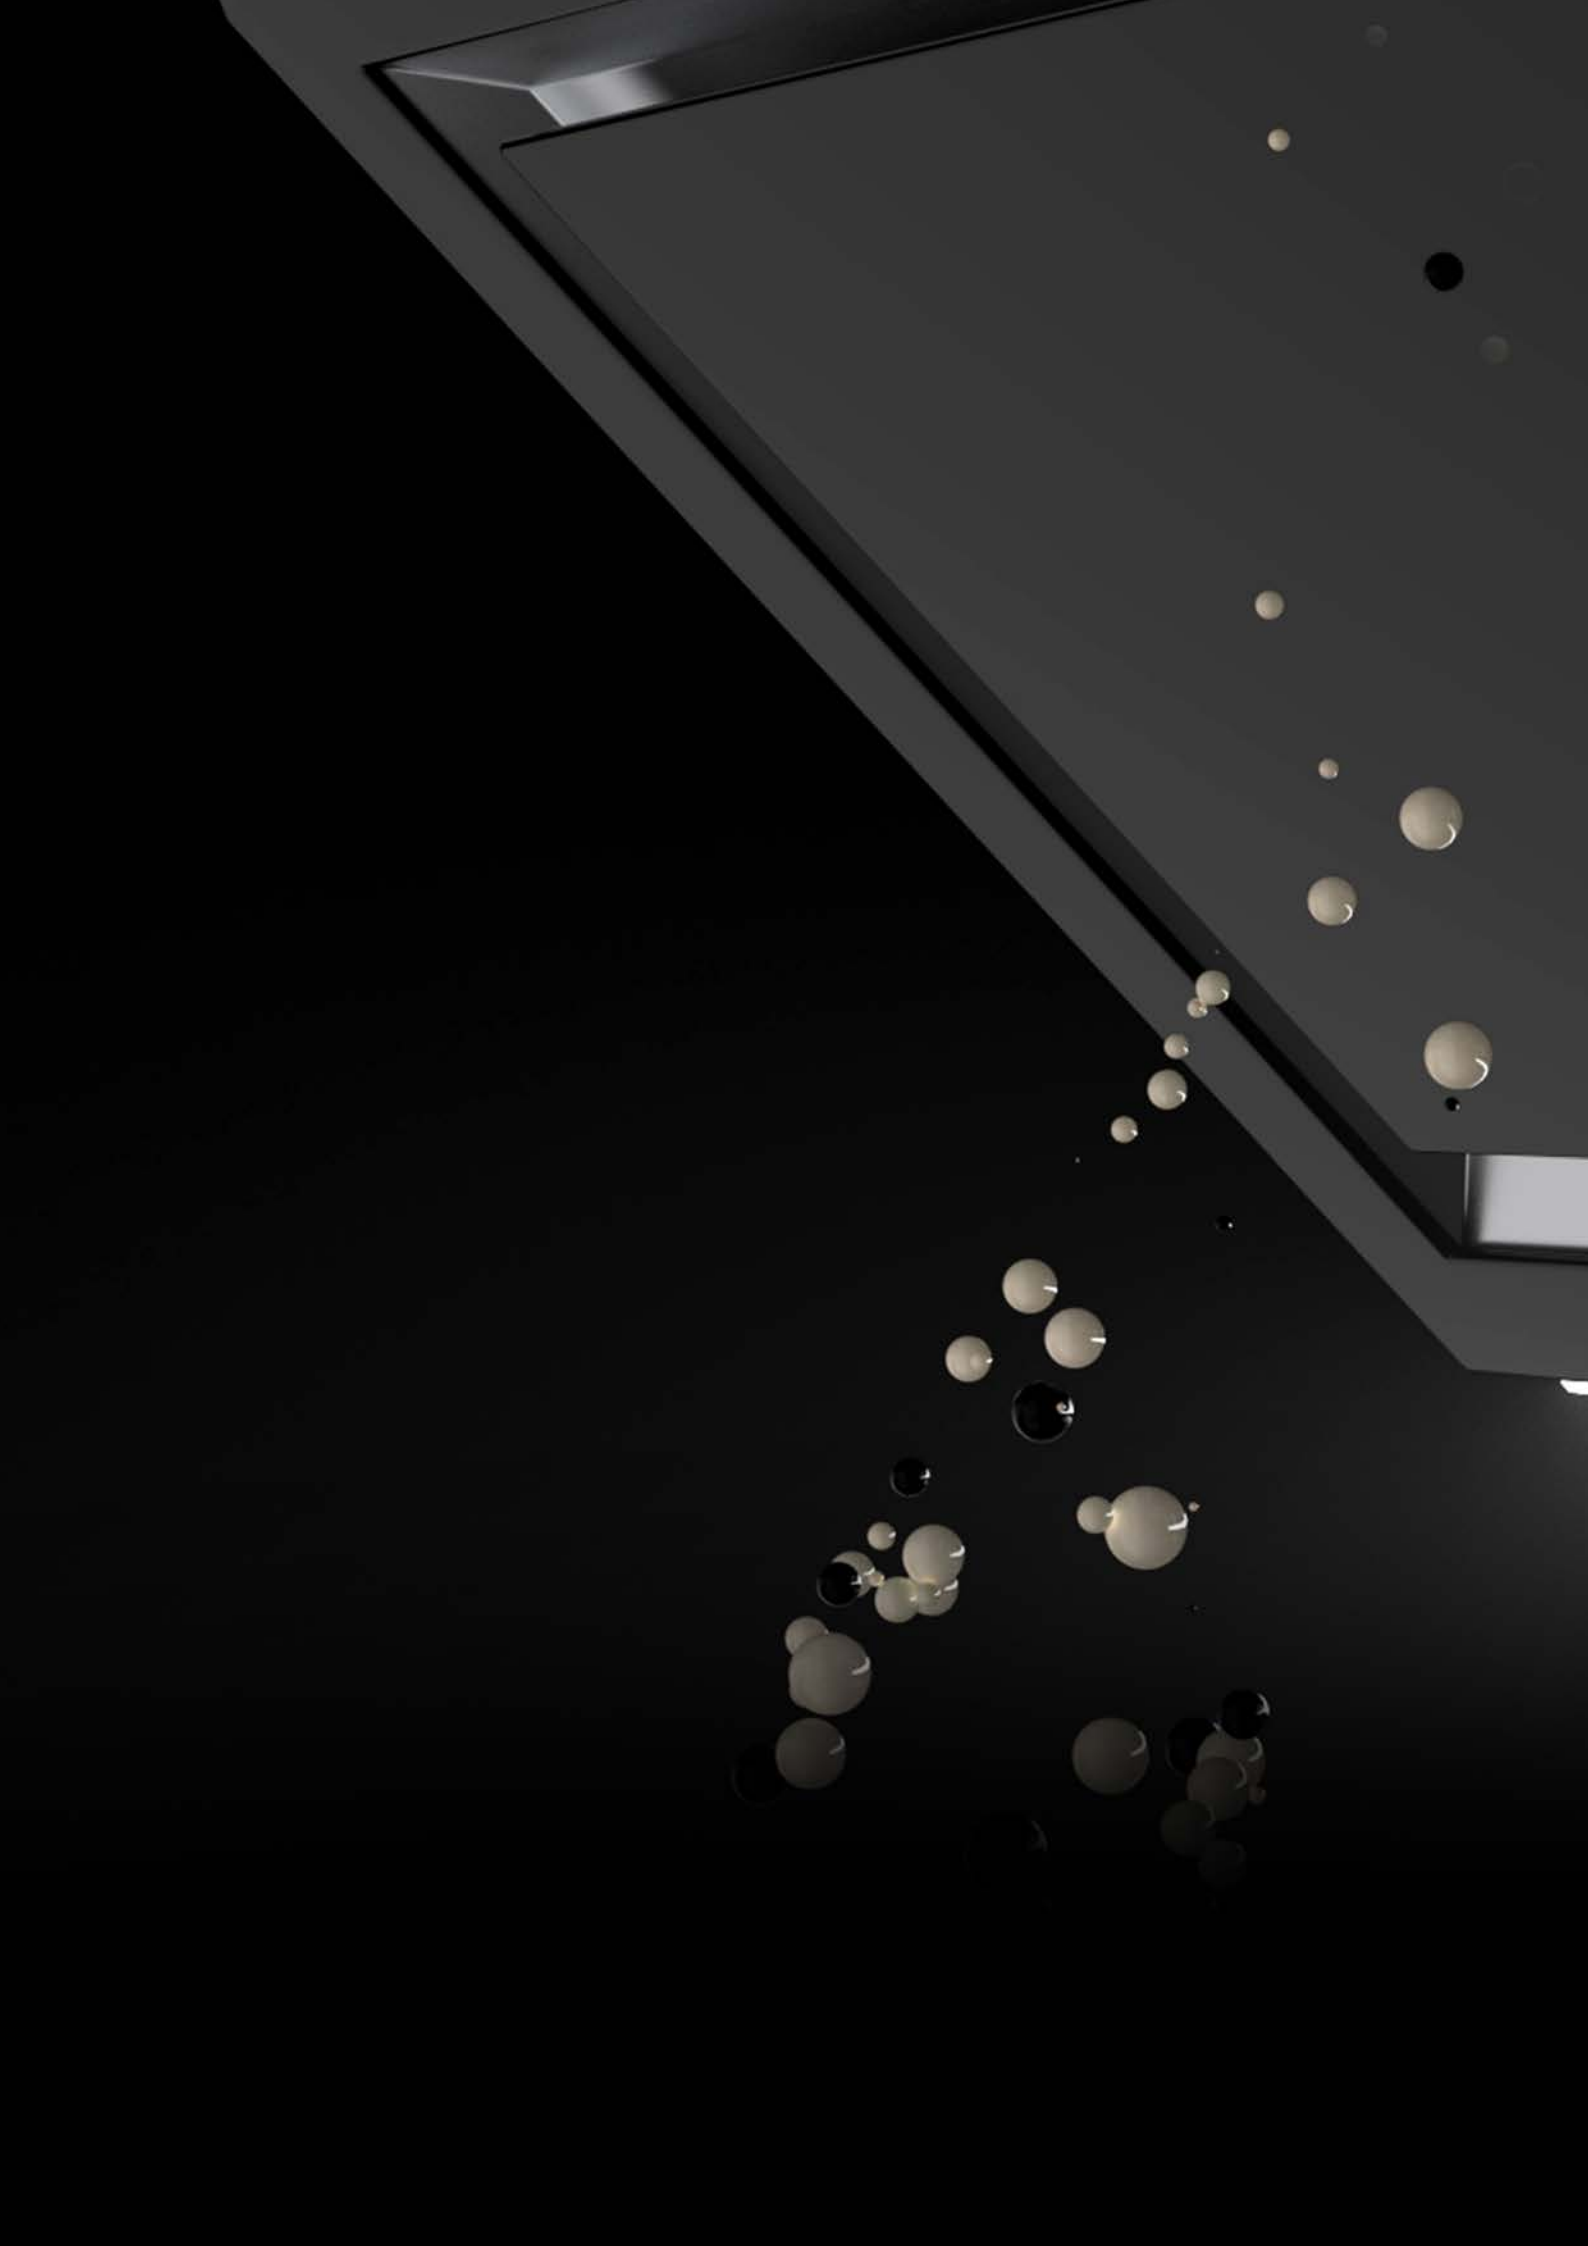

Afzuigkappen

Verwelkom de frisse lucht in uw keuken

TEKA

Elegant ontwerp dat consistente **frisse** **lucht levert**

Onze uitstekende afzuigkappen, nu met een stijlvollere uitstraling.

Ons doel is om de beste lucht kwaliteit voor u te creëren in thuis. Onze afzuigkappen zorgen voor frisheid, stilte en harmonie in elke hoek van de keuken, en tegelijkertijd geld besparen.



1

2

3
TURBO
12 min



15min



FRESH



FILTER



TEKA



MAESTRO DPL 1185 ISLA



Eilandkap 110 cm

- Vrijhangende plafondmontage

Uitrusting

- Randafzuiging
- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- DT Motor
- Afzuigcapaciteit min. 331 m³/h - max. 782 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (zie optionele accessoires)
- 4 x LED lampen
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 3 x Aluminium vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490149 € 71,00
 - Adapter voor de recyclageset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 1100 mm



Variante	Art. nr.
DPL 1185 ISLA (onderstuk)	40483172
DPL 1185 ISLA (bovenstuk)	40483173
LET OP: 2 pakketten!	



MAESTRO DLV 98660 BK TOS



Afzuigkap hoofdvrij 90 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 290 m³/h - max. 696 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (buisafwerking of telescopische schacht)
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- Frisseluchtfunctie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display
- Glaspaneelopening met klep

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290016 € 45,00
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Variante	Art. nr.
DLV 98660 BK TOS	112930029



MAESTRO DLV 98660 ST TOS



Afzuigkap hoofdvrij 90 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- Urban Colors Edition
- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 290 m³/h - max. 696 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (buisafwerking of telescopische schacht)
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- Frisseluchtfunctie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display
- Glaspaneelopening met klep

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290016 € 45,00
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Variante	Art. nr.
DLV 98660 ST TOS	112930033



MAESTRO DVT 98660/68660 TBS BK



Afzuigkap hoofdvrij 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 303 m³/h - max. 786 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED lampen
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Vetopvangbak
- Filterverzadigingsindicator
- Frisseluchtfunctie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met wit display
- Glaspaneelopening met klep


Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290016 € 45,00

Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm

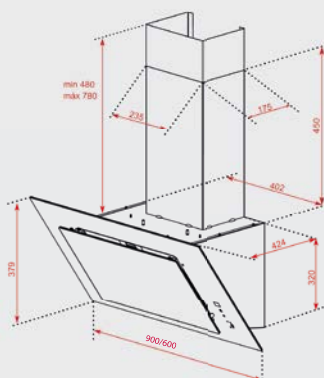

Variante

DVT 98660 TBS BK
DVT 68660 TBS BK

Art. nr.

112930043
112930039



TOTAL DVN 94030/64030 TTC BK



Afzuigkap hoofdvrij 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- DT Motor
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 380 m³/h - max. 460 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (met buisafwerking - zonder telescopische schacht)
- 2 x LED lampen
- 2-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 1 x Aluminium vetfilter
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met wit display


Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290007 € 61,00

Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm

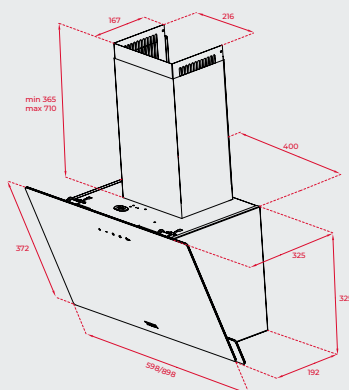

Variante

DVN 94030 TTC BK
DVN 64030 TTC BK

Art. nr.

112950008
112950004



MAESTRO DLH 1185/985 T



Wandkap 110 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Glazen front van veiligheidsglas
- Afzuigcapaciteit min. 306 m³/h - max. 740 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 3 x Roestvrij Staal vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290018 € 71,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 1100/900 mm

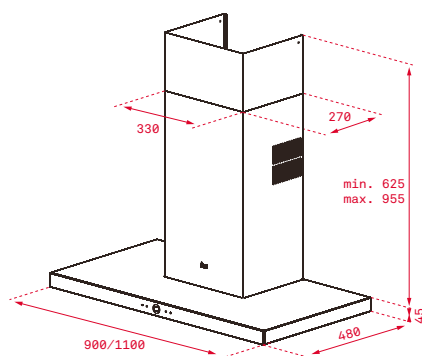

Variante
DLH 1185 T
DLH 985 T

Art. nr.
40437110
40437100



TOTAL DSH 985/685



Wandkap 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- DT Motor
- Telescopische schacht
- Afzuigcapaciteit min. 315 m³/h - max. 807 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 3 / 2 x Roestvrij Staal vetfilter
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch verlichte witte drukknoppen
- Digitale weergave van de vermogensniveaus

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290018 € 71,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm

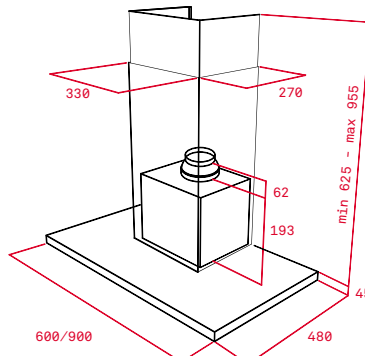

Variante
DSH 985
DSH 685

Art. nr.
40484202
40484200



TOTAL DBB 90/60



Wandkap 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- DT Motor
- Telescopische schacht
- Afzuigcapaciteit min. 234 m³/h - max. 475 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED lampen
- 3-standen vermogensregeling
- 3 / 2 Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen
- Controle lampje

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290017 € 71,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm

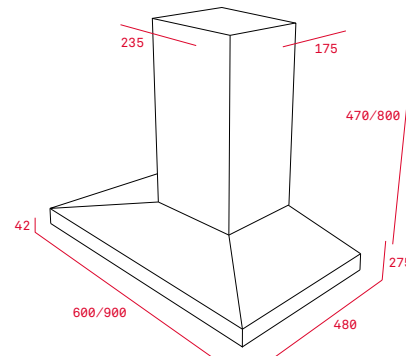

Variante
DBB 90
DBB 60

Art. nr.
40460440
40460400



TOTAL CNL 6610



Vlakschermkap 60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm

Uitrusting

- Uitschuifbaar vlak paneel
- Afzuigcapaciteit min. 330 m³/h - max. 694 m³/h
Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED lampen
- 2-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort

- Bediening met drukknoppen
- Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het uittrekken van het filterpaneel
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801262 € 20,00
2 stuks nodig

TOTAL CNL 6415 PLUS



Vlakschermkap 60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm

Uitrusting

- Uitschuifbaar vlak paneel
- EcoPower Motor
- Afzuigcapaciteit min. 141 m³/h - max. 385 m³/h
Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- LED-strip
- 6-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bediening met drukknoppen
- Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het uittrekken van het filterpaneel
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801346 € 20,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm

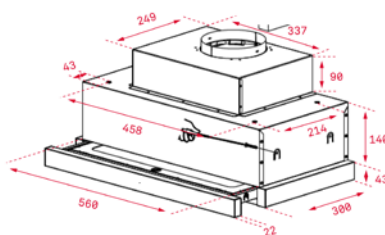


Variante
CNL 6610

Art. nr.
40436830

Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm

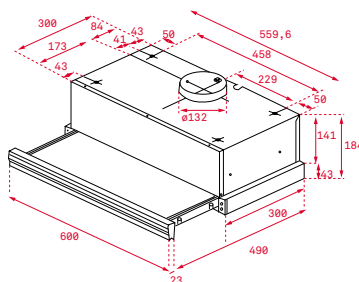

Variante
CNL 6415 Plus

Art. nr.
40436820



TOTAL TL 9310/6310



Vlakschermkap 90/60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 90/60 cm

Uitrusting

- Uitschuifbaar vlak paneel
- Afzuigcapaciteit min. 233 m³/h - max. 332 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x halogeen verlichting
- 2-standen vermogensregeling
- 4/2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Schakelaar voor het instellen van het vermogensniveau
- Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het uittrekken van het filterpaneel
- Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801346 € 20,00
- 2 stuks nodig

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm

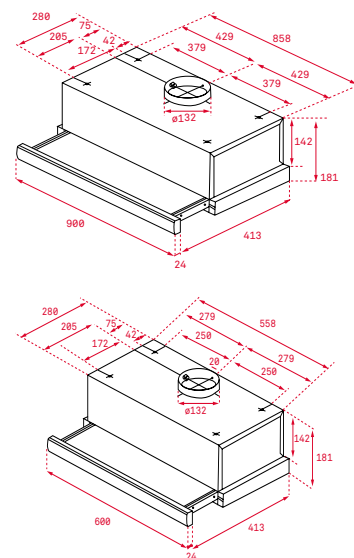

Variante

TL 9310

TL 6310

Art. nr.

40474390

40474250



TOTAL C 6420



Vrijhangende afzuigkap 60 cm

- Bevestiging onder een wandmeubel van 60 cm

Uitrusting

- 2 Motoren
- Afzuigcapaciteit min. 141 m³/h - max. 375 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED lampen
- 3-standen vermogensregeling
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktescherming tegen vingerafdrukken)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801238 € 20,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm

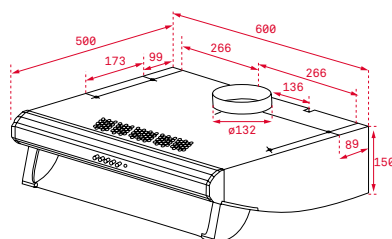

Variante

C 6420

Art. nr.

40465530



TOTAL GFH 55



Afzuigkap inbouwunit 55 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm

Uitrusting

- DT Motor
- Afzuigcapaciteit min. 223 m³/h - max. 329 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x halogeen verlichting
- 3-standen vermogensregeling
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801346 € 20,00
- 2 stuks nodig

Afmetingen van het toestel

Breedte 550 mm

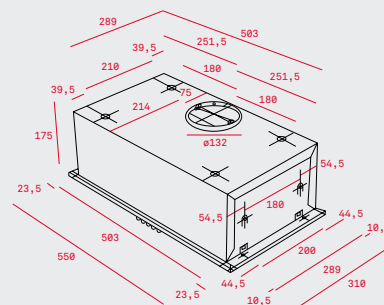

Variante

GFH 55

Art. nr.

40446706

Model	DPL 1185 ISLA	DLV 98660 BK TOS	DLV 98660 ST TOS	DVT 98660/68660 TBS
PRODUCTSPECIFICATIES				
Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh)	49,3	43,0	43,0	38,7
Energieklasse	A	A+	A+	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	32,1	35	35	35,1
Klasse van hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	A	A	A	A
Verlichtingsefficiëntie (Lehood) lux/Watt	58,3	36	36	69,8
Verlichtingsefficiëntie klasse	A	A	A	A
Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) %	75,9	75,9	75,9	75,9
Vetafscheiding efficiëntie klasse	C	C	C	C
Luchtstroom (Qmin) m³/h	331	290	290	307
Luchtstroom (Qmax) m³/h	629	558	558	584
Luchtstroom (Qboost) m³/h	782	696	696	698
Gemeten luchtgeluidsniveau op minimaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	54	51	51	61
Gemeten luchtgeluidsniveau op maximaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	69	67	67	74
Gemeten luchtgeluidsniveau op intensief snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	69	70	70	74
Stroomverbruik uit-stand (Po) in W	–	0,32	0,32	0
Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W	0,7	–	–	0,7
Energie-efficiëntie-index	50,1	42,9	42,9	41
Verlenging factor (f)	0,8	0,7	0,7	0,7
Volumestroom in het hoogste punt (Qbep) m³ / h	346	–	–	361
Luchtdruk in het beste punt (Qbep) m³ / h	464	484	484	488
Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W	139	147	147	140
Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W	12	7,5	7,5	4,2
AFMETINGEN				
Breedte (mm)	1100	900	900	900/600
Diepte (mm)	605	450	450	412
Hoogte (mm)	817-1117	800-1200	800-1200	800-1100
ENERGIEVERBRUIK				
Motorvermogen (W)	280	265	265	280
Totaal vermogen afzuigkap (W)	292	272	272	286
TECHNISCHE GEGEVENS				
Terugslagklep	√	√	√	√
Ø Uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Aantal filters	3	2	2	2
Koolfilter	D4C	C1RTK	C1RTK	C1RTK
Recirculatieset	Set1/N1	CFH1520002C	CFH1520002C	CFH 1520002C

Model	DVN 94030/64030 TTC	DLH 1185/985 T	DSH 985/685	DBB 90/60
PRODUCTSPECIFICATIES				
Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh)	60,2	41,0	54,7	62,3
Energieklasse	C	A	A	D
Hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	11,1	34,3	31	6,9
Klasse van hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	E	A	A	F
Verlichtingsefficiëntie (Lehood) lux/Watt	76,1	55,7	55,2	5,9
Verlichtingsefficiëntie klasse	A	A	A	F
Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) %	75,1	98,2	82	73,4
Vetafscheiding efficiëntie klasse	C	A	C	D
Luchtstroom (Qmin) m³/h	380	352	305	234
Luchtstroom (Qmax) m³/h	410	651	586	380
Luchtstroom (Qboost) m³/h	425	760	735	-
Gemeten luchtgeluidsniveau op minimaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	65	54	54	44
Gemeten luchtgeluidsniveau op maximaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	67	72	72	-
Gemeten luchtgeluidsniveau op intensief snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	67	72	72	-
Stroomverbruik uit-stand (Po) in W	-	0,3	0,3	-
Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W	0,5	-	-	-
Energie-efficiëntie-index	-	47,2	53,2	93,3
Verlenging factor (f)	1,6	0,8	0,9	1,8
Volumestroom in het hoogste punt (Qbep) m³ / h	246	364	388	210,6
Luchtdruk in het beste punt (Qbep) m³ / h	163	417	440	99
Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W	101	123	153,1	83,7
Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W	2	7	6	10
AFMETINGEN				
Breedte (mm)	898/598	1100/900	900/600	900/600
Diepte (mm)	325	480	480	480
Hoogte (mm)	690-1035	670-1000	670-1000	749-1049
ENERGIEVERBRUIK				
Motorvermogen (W)	140	280	280	105
Totaal vermogen afzuigkap (W)	-	287	286	115
Technische gegevens				
Terugslagklep	✓	✓	✓	✓
Ø Uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Aantal filters	1	3	3 / 2	3
Koolfilter	D9C	D4C	D4C	D4C
Recirculatieset	SETD13CTP	Set1/N1	Set1/N1	Set1/M1

Model	CNL 6415 Plus	CNL 6610	TL 9310/ 6310	C 6420	GFH 55
PRODUCTSPECIFICATIES					
Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh)	30,3	105,9	71,2	103,1	124,5
Energieklasse	A	C	D	D	D
Hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	26,7	17,2	10,9	8,9	6,5
Klasse van hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	B	D	E	E	F
Verlichtingsefficiëntie (Lehood) lux/Watt	43,3	42,7	4,6	4,8	5,0
Verlichtingsefficiëntie klasse	A	A	F	F	F
Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) %	84	72,8	69,3	72,8	77,6
Vetafscheiding efficiëntie klasse	C	D	D	D	C
Luchtstroom (Qmin) m³/h	141	330	239	187	223
Luchtstroom (Qmax) m³/h	293	445	339	353	329
Luchtstroom (Qboost) m³/h	385	694	–	–	–
Gemeten luchtgeluidsniveau op minimaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	52	60	56	60	62
Gemeten luchtgeluidsniveau op maximaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	69	70	–	–	69
Gemeten luchtgeluidsniveau op intensief snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	69	70	–	–	–
Stroomverbruik uit-stand (Po) in W	–	–	–	–	–
Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W	–	–	–	–	–
Energie-efficiëntie-index	54,1	82,4	88,1	97,7	106,3
Verlenging factor (f)	1	1,4	1,6	1,7	1,8
Volumestroom in het hoogste punt (Qbep) m³ / h	237	433	225	216	234
Luchtdruk in het beste punt (Qbep) m³ / h	264	290	187	225	146
Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W	65	203	107	152	145
Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W	9	3	12	12	40
AFMETINGEN					
Breedte (mm)	600	600	900/600	600	550
Diepte (mm)	300/490	300/490	288/413	500	310
Hoogte (mm)	184	274	184	150	175
ENERGIEVERBRUIK					
Motorvermogen (W)	110	230	130	180	175
Vermogen Dunstabzugshaube total (W)	119	233	142	192	–
Technische gegevens					
Terugslagklep	√	√	√	√	–
Ø Uitblaasopening (mm)	120	150	120	120	120
Aantal filters	2	2	4	2	2
Koolfilter	CNL1C	D4C	C3C	C1R	C3C
Recirculatieset	–	–	–	–	–



Koelkasten

Vers voedsel en andere lekkernijen hebben
hier hun plaats

Verse groenten voor heerlijke maaltijden


**EN TEGELIJKERTIJD EEN STIJLVOL TINTJE AAN
UW KEUKEN GEVEN.**

Voedsel langer vers houden is tegenwoordig van essentieel belang. Ons Cold Line programma biedt een krachtige en moderne oplossing die niet alleen gericht is op design, maar ook op efficiëntie en duurzaamheid.

Ontdek ons gevarieerde assortiment koelkasten voor uw keuken.



Versheid en comfort in volle perfectie

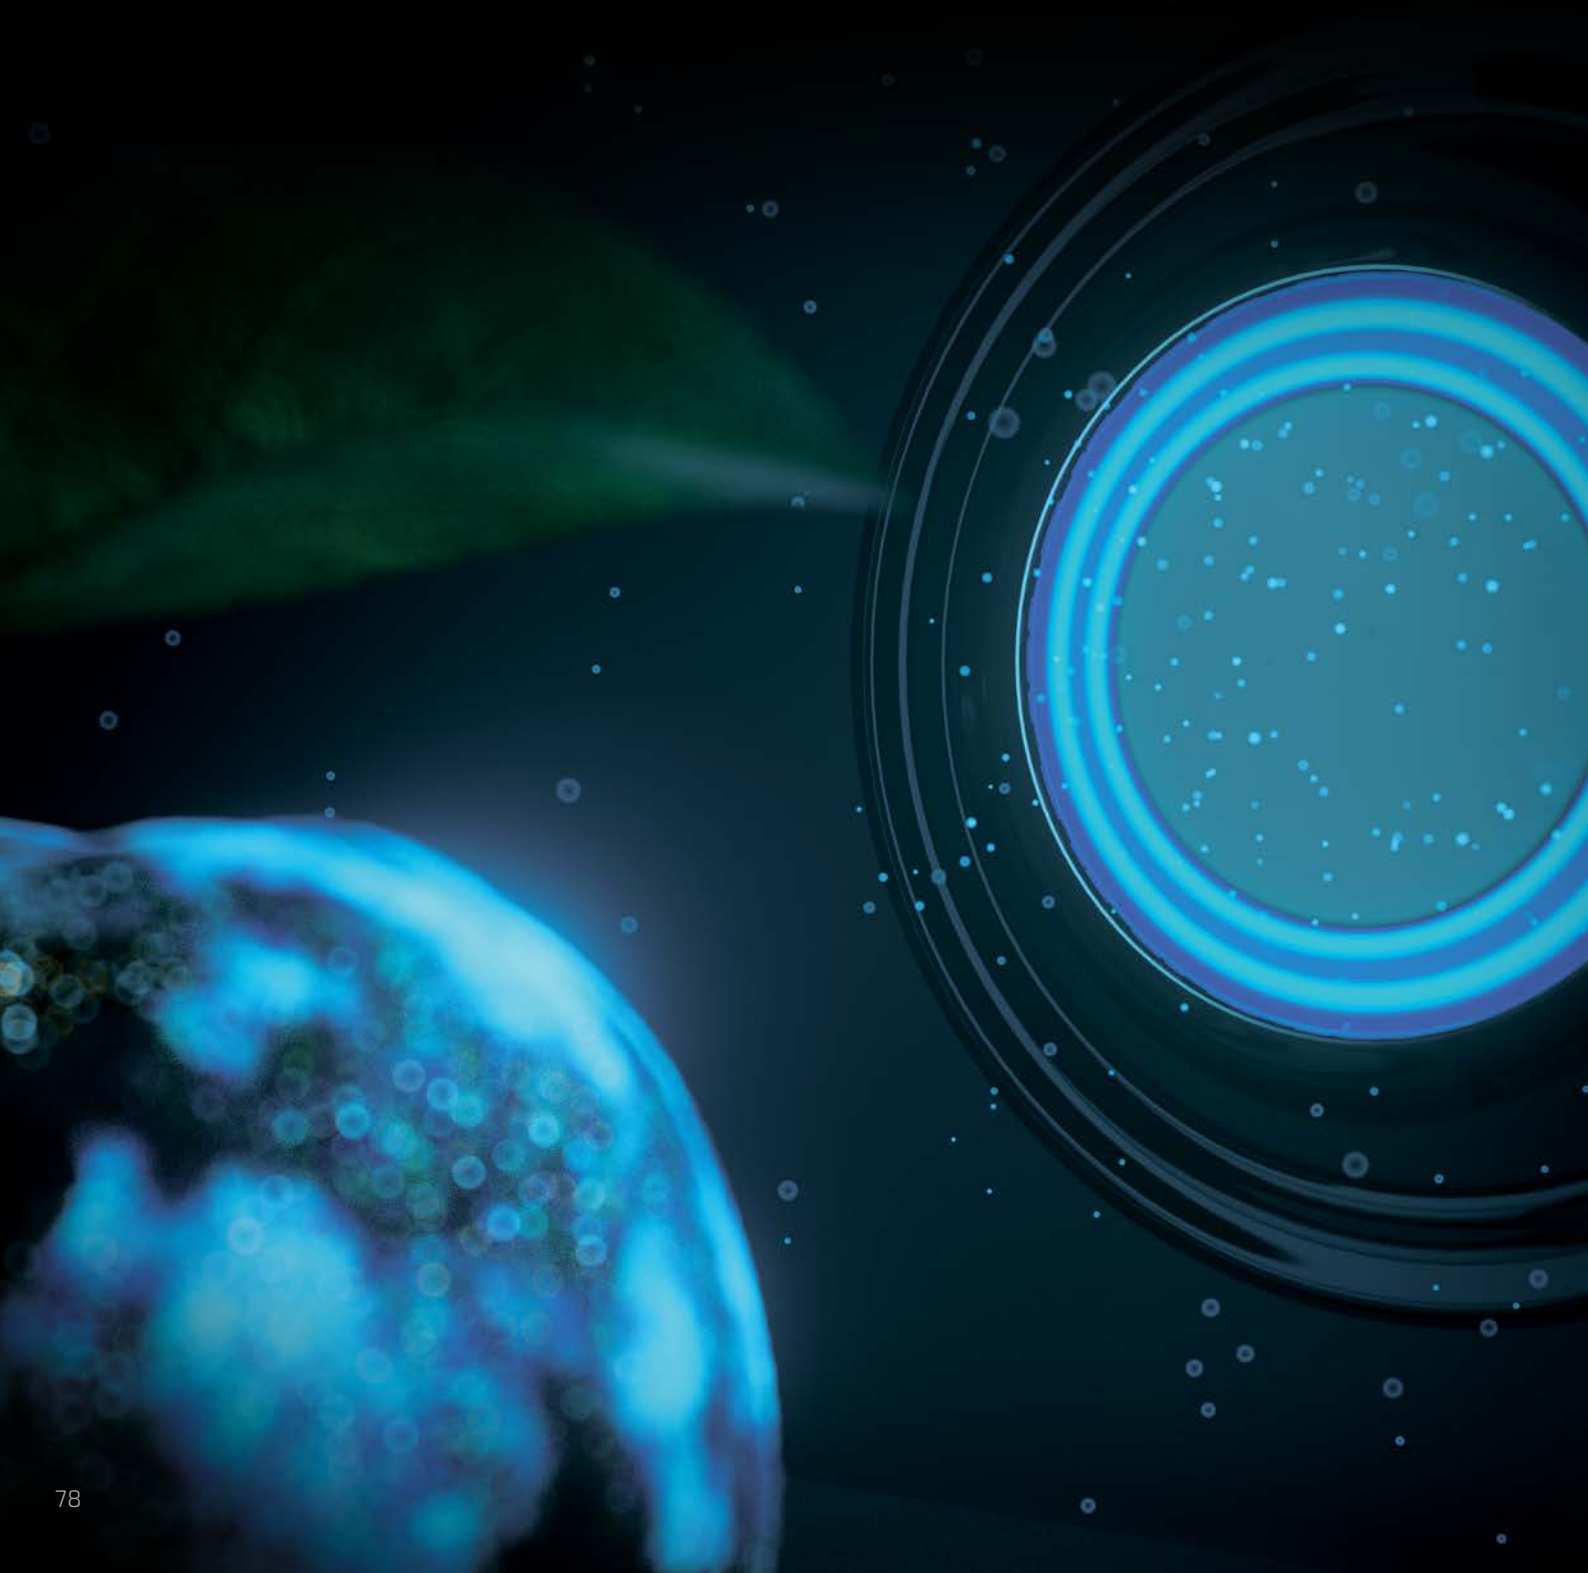

IonClean Technologie

De IonClean-technologie genereert negatieve ionen, neutraliseert de bacteriën en geuren. De lucht in de koelkast zal op deze manier altijd fris en geurloos zijn.

TempGuard

Het TempGuard-systeem regelt en handhaaft de temperatuur dankzij de sensoren die elke wijziging in de temperatuur automatisch corrigeren. Uw koelkast houdt altijd de juiste temperatuur van uw levensmiddelen. Temperatur, die Ihr Essen benötigt.

LongLife No Frost

Bewaar uw voedsel langer. De LongLife No Frost-technologie heeft drie onafhankelijke koelcircuits om het perfecte vochtgehalte te behouden. Je eten blijft langer fris.

GourmetBox

Precisie is uw levensmiddelen op de perfecte temperatuur behouden.

De nieuwste Technologie van de Gourmet Box, een Soft close telescopische lade die je de mogelijkheid geeft de juiste temperatuur te kiezen tussen -2 en 3 °C via een touchscreen aan de voorzijde.

VitaCare Box

Van de boerderij naar de tafel.

De VitaCareBox-lade heeft een vochtregeling om uw groenten en fruit altijd vers te bewaren en houdt alle vitamines en voedingsstoffen vast. Schuif gewoon aan de vochtigheidsknop en kies tussen laag, medium en hoog.

BarOnDoor

Geniet van drankjes zonder de koelkastdeur te openen. Gemakkelijke toegang tot een speciale lade voor drankjes die vermijdt dat heel de koelkast moet worden geopend. Het BarOnDoor-systeem gaat verder dan een intelligent ontwerp en bespaart energie.

10 jaar garantie Inverter Motor

Geruisloos, duurzaam en efficiënt.

Geniet thuis van de stilte. Minder verbruik en meer stilte met de inverter motor. Deze motor produceert minder wrijving, heeft minder energieverbruik en is tegelijkertijd erg stil en duurzaam. In de ontwikkeling van koeling en diepvriezen zijn deze ontworpen om efficiënt te zijn. Bespaar met deze nieuwste technologie.

KOELAPPARATEN



MAESTRO RFD 77820 GBK EU



French Door Gourmet Koelkast

- Energieklasse: E
- Sensor touch met onafhankelijke temperatuurinstelling (tussen -2°C en +3°C)
- LongLife No Frost

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean – voor geurneutralisatieGourmet box met telescopische geleiders en softclose
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- verwijderbare vriesladen voor eenvoudiger schoonmaken
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

• Bruto inhoud:	537 liter
• Nuttige inhoud (Koelkast):	335 liter
• Nuttige inhoud (Gourmet Box):	31 liter
• Nuttige inhoud (Diepvries):	165 liter



MAESTRO RFD 77820 SS EU



French Door Gourmet Koelkast

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Sensor touch met onafhankelijke temperatuurinstelling (tussen -2°C en +3°C)
- LongLife No Frost

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean – voor geurneutralisatie
- Gourmet box met telescopische geleiders en softclose
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- verwijderbare vriesladen voor eenvoudiger schoonmaken
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

• Bruto inhoud:	537 liter
• Nuttige inhoud (Koelkast):	335 liter
• Nuttige inhoud (Gourmet Box):	31 liter
• Nuttige inhoud (Diepvries):	165 liter



Vergelijkbare foto

NIEUW

MAESTRO RMF 74830 DSS



Side by Side koelkast

- Energieklasse: F
- 4 deuren
- Dark Inox Finish
- Touch Control Display
- LongLife No Frost

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean – voor geurneutralisatie
- Multizone Compartment
- FreshBox
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Functie

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- Ice Twister
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

• Bruto inhoud:	487 liter
• Nuttige inhoud (Koelkast):	322 liter
• Nuttige inhoud (Diepvries):	166 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1898mm **Breedte** 833mm **Diepte** 685mm

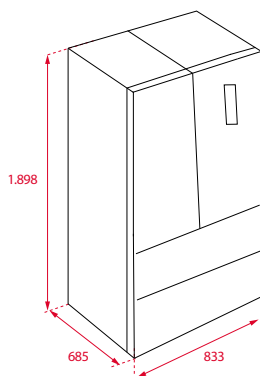


Variante

Art. nr.

RFD 77820 GBK EU 113430004 (Zwart glas)

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1898mm **Breedte** 833mm **Diepte** 685mm

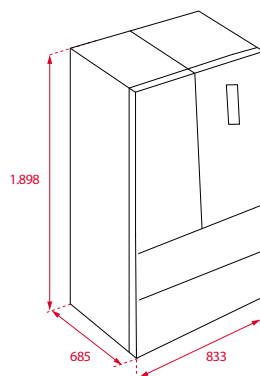


Variante

Art. nr.

RFD 77820 SS EU 113430005 (Staal)

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1790mm **Breedte** 840mm **Diepte** 690mm

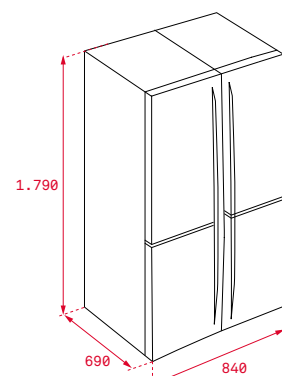

Variante

Art. nr.

RMF 74830 DSS 113430041 (Staal)



MAESTRO RLF 74925 SS EU



Side by Side koelkast

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Touch Control Display
- Ijsblokjes maker (Ijsblokjes, crushed ijs, water)
- Full No Frost

Koelkast:

- Bar on Door
- FreshBox
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 573 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 334 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 156 liter



MAESTRO RLF 74920 SS EU



Side by Side koelkast

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Touch Control Display
- Ijsblokjes maker (Ijsblokjes, crushed ijs, water)
- Full No Frost

Koelkast:

- FreshBox
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 573 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 334 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 156 liter



NIEUW

TOTAL RBF 78721 SS



Combi koel- en diepvriesapparaat, 192 cm

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Elektronisch display op de deur
- LongLife No Frost

Koelkast:

- IonClean – voor geurneutralisatie
- ZeroBox + VitaCare Box
- FlessenRack
- Super Cool Functie

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 481 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 344 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 137 liter

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1788mm Breedte 895mm Diepte 745mm

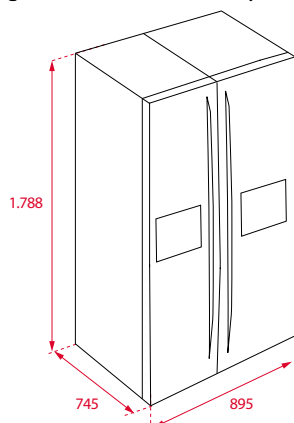

Variante **Art. nr.**
RLF 74925 SS EU 113430010 (Staal)

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1788mm Breedte 895mm Diepte 745mm

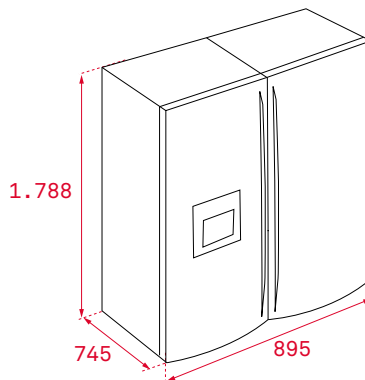

Variante **Art. nr.**
RLF 74920 SS EU 113430011 (Staal)

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1917mm Breedte 700mm Diepte 712mm

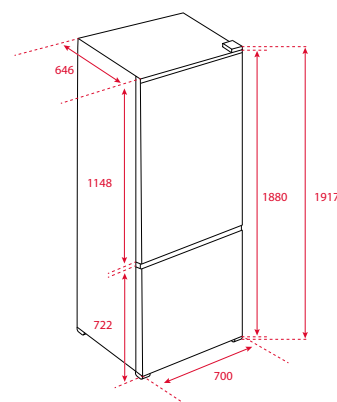

Variante **Art. nr.**
RBF 78721 SS 113400013 (Staal)

KOELAPPARATEN



TOTAL NFL 430 S EU



Combi koel- en diepvriesapparaat, 201 cm

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Elektronisch display op de deur (koel- en vriesvak)
- Full No Frost

Koelkast:

- Fresh Box
- FlessenRack
- Super Cool Functie

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 360 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 250 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 76 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 2010mm Breedte 595mm Diepte 635mm

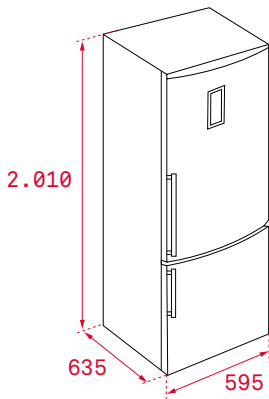


Variante	Art. nr.
NFL 430 S EU	40672030 (Staal)



NIEUW

MAESTRO RVF 10051



Vrijstaande wijnkoeler, 125 cm


- Elektronische temperatuurregeling via aanraaksensoren
- Wit LED-display
- Capaciteit voor maximaal 51 flessen
- 11 uitschuifbare houten leggers
- Temperatuurbereik van 4-20°C
- LED-verlichting
- Glazen deur met UV-filter (2-voudige beglazing)

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 160 liter
- Netto inhoud: 159 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1.256mm Breedte 475mm Diepte 476mm



Variante	Art. nr.
RVF 10051	113610002



NIEUW

MAESTRO RVF 10032



Vrijstaande wijnkoeler, 78 cm

- Elektronische temperatuurregeling via aanraaksensoren
- Wit LED-display
- Capaciteit voor maximaal 32 flessen
- 6 uitschuifbare houten leggers
- Temperatuurbereik van 4-20°C
- LED-verlichting
- Glazen deur met UV-filter (2-voudige beglazing)

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 100 liter
- Netto inhoud: 83 liter



NIEUW

MAESTRO RVU 10020



Onderbouw wijnkoelkast, 30 cm

- Elektronische temperatuurregeling en display
- Wit LED-display
- Capaciteit voor maximaal 20 flessen
- 5 uitschuifbare houten leggers
- Temperatuurbereik van 5-18°C
- LED-verlichting
- Glazen deur met UV-filter (2-voudige beglazing)

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 66 liter
- Netto inhoud: 58 liter



NIEUW

MAESTRO RVU 10008



Onderbouw wijnkoelkast, 15 cm


- Elektronische temperatuurregeling en display
- Wit LED-display
- Capaciteit voor maximaal 8 flessen
- Temperatuurbereik van 5-18°C
- LED-verlichting
- Glazen deur met UV-filter (2-voudige beglazing)

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 25 liter
- Netto inhoud: 23 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 785mm Breedte 380mm Diepte 577mm

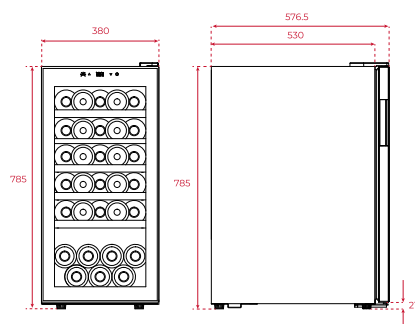

Variante


RVF 10032

Art. nr.

113610001

Afmetingen van het toestel

Hoogte 820 Breedte 295mm Diepte 618mm

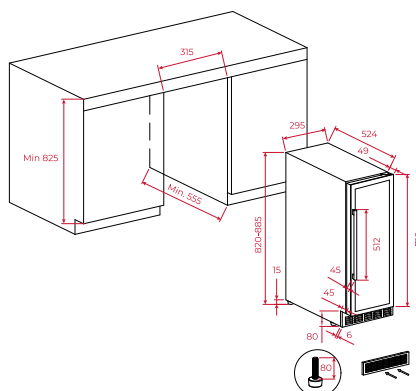

Variante


RVU 10020

Art. nr.

113610004

Afmetingen van het toestel

Hoogte 820 Breedte 145mm Diepte 589mm

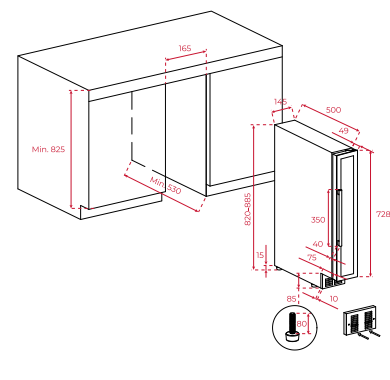

Variante

RVU 10008

Art. nr.

113610003

KOELAPPARATEN



NIEUW
 MAESTRO RBF 73350 FI



Combi koel- en diepvriesapparaat, 178 cm

- Energieklasse: E
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)
- Full No Frost

Koelkast:

- volledig automatisch ontdooien
- Elektronisch display en bedieningspaneel in de koelkast
- FlessenRack
- VitaCare Box
- 4 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 3 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- 2 vriesladen, 1 vriesvak, 1 ijsblokjeshouder

Technische gegevens:

Bruto inhoud:	242 liter
Nuttige inhoud (Koelkast):	180 liter
Nuttige inhoud (Diepvries):	63 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1770mm Breedte 540mm Diepte 545mm

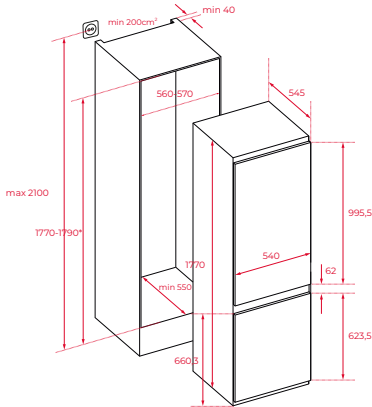

Variante	Art. nr.
RBF 73350 FI	113560010



Vergelijkbare foto

NIEUW
 TOTAL RBF 43320 FI



Combi koel- en diepvriesapparaat, 178 cm

- Energieklasse: E
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- volledig automatisch ontdooien
- FlessenRack
- Zero Box
- VitaCare Box
- 4 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 2 multifunctionele box, transparant
- 1 container kan worden opgeklapt
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- 2 vriesladen, 1 vriesvak, 1 ijsblokjeshouder

Technische gegevens:

Bruto inhoud:	251 liter
Nuttige inhoud (Koelkast):	181 liter
Nuttige inhoud (Diepvries):	70 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1770mm Breedte 540mm Diepte 545mm

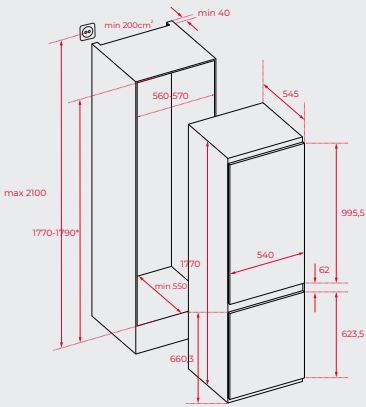

Variante	Art. nr.
RBF 43320 FI	113570022



NIEUW
 TOTAL RSR 42250 FI



Inbouwkoelkast met vriesvak, 122 cm

- Energieklasse: F
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- LED-Binnenverlichting
- FlessenRack
- 4 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groentelade, transparant
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 2 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- 1 ijsblokjeshouder

Technische gegevens:

Bruto inhoud:	210 liter
Nuttige inhoud (Koelkast):	156 liter
Nuttige inhoud (Vriesvak):	19 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1215mm Breedte 540mm Diepte 690mm

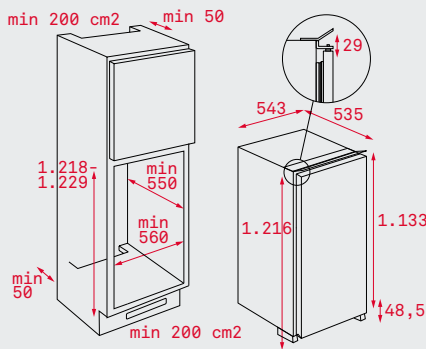

Variante	Art. nr.
RSR 42250 FI	113470010



NIEUW

TOTAL RSR 41150 FI



Inbouwkoelkast met vriesvak, 88 cm

- Energieklasse: E
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- LED-Binnenverlichting
- 2 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groentelade, transparant
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 container kan worden opgeklapt
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- 1 ijsblokeshouder

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 121 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 97 liter
- Nuttige inhoud (Vriesvak): 13 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 866mm Breedte 540mm Diepte 548mm

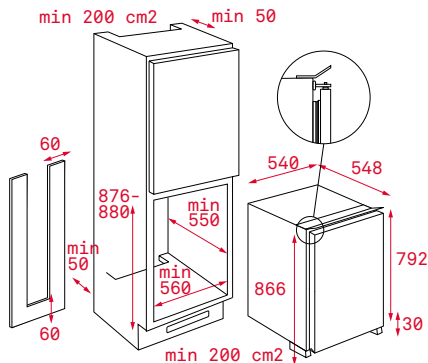

Variante	Art. nr.
RSR 41150 FI	113470012



NIEUW

TOTAL RSL 41150 FI



Inbouwkoelkast, 88 cm

- Energieklasse: E
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:


- automatisch ontdooien
- LED-Binnenverlichting
- 3 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groentelade, transparant
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 container kan worden opgeklapt, transparent
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 135 liter
- Nuttige inhoud: 126 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 866mm Breedte 540mm Diepte 548mm

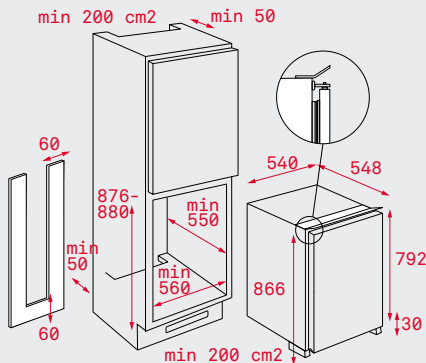

Variante	Art. nr.
RSL 41150 FI	113470013

KOELAPPARATEN



NIEUW

TOTAL RSR 41150 BU



Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 cm

- Energieklasse: F
- Deur op deur bevestiging
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- LED-Binnenverlichting
- 2 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groenten - en fruit lade
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- 1 ijsblokeshouder

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 125 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 92 liter
- Nuttige inhoud (vriesvak): 15 liter



NIEUW

TOTAL RSL 41150 BU



Onderbouw koelkast, 82 cm

- Energieklasse: E
- Deur op deur bevestiging
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:


- automatisch ontdooien
- LED-Binnenverlichting
- 3 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groenten - en fruit lade
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 130 liter
- Nuttige inhoud: 128 liter

Afmetingen van het toestel


Hoogte 820mm Breedte 598mm Diepte 545mm

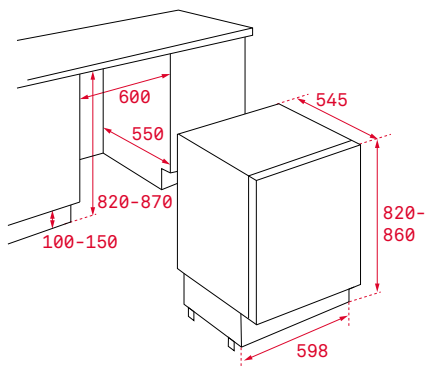

Variante **Art. nr.**
RSR 41150 BU 113470014

Afmetingen van het toestel

Hoogte 820mm Breedte 598mm Diepte 545mm

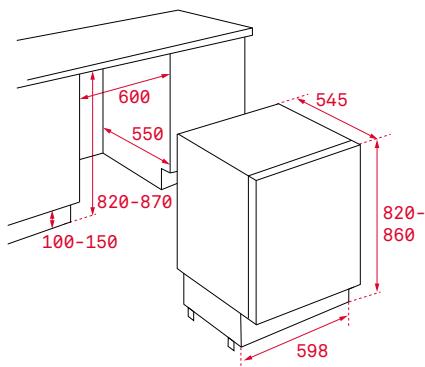

Variante **Art. nr.**
RSL 41150 BU 113470015

Model	RFD 77820 GBK / SS	RMF 74830 DSS	RLF 74925 SS EU	RLF 74920 SS EU	RBF 78721 SS	NFL 430 S EU	RBF 73350 FI
PRODUCTSPECIFICATIES							
Categorie	7	7	7	7	7	7	7
Energieklasse	E	F	E	E	E	E	E
Jaarlijks verbruik (kWh/jaar)	333	382	318	317	287	231	218
Bruto inhoud (l)	537	487	573	573	481	360	242
Bruto inhoud (l)	335	322	334	334	333	250	180
0 °C zone nuttige inhoud (l)	31				24		
Nuttige inhoud diepvries (l)	165	166	156	156	128	76	63
Diepvriescapaciteit (sterren)	4	4	4	4	4	4	4
Volautomatisch ontdooien (Koelkast)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volautomatisch ontdooien (0 °C zone)	✓	-	✓	✓	✓	-	-
Volautomatisch ontdooien (Diepvries)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tijd voor temperatuurstijging	15	11	7	7	24	15	8
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	13	9	14	14	9	4	3
Klimaat klasse	T	SN/T	N/T	N/T	SN/T	N/T	N/T
Geluidsniveau (db)	41	41	41	41	41	41	41
Geluidsklasse	C	C	C	C	C	C	C
Ontwerp	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Inbouw
ENERGIEVERBRUIK							
Vermogen (W)	260	175	188	188		150	187
Ontdooicapaciteit (W)	250	262	240	240		160	120
Energieverbruik (Kw/dag)	0,92	1,04	0,88	0,88		0,65	0,60

Model	RBF 43320 FI	RSR 42250 FI	RSR 41150 FI	RSL 41150 FI	RSL 41150 BU	RSR 41150 BU
PRODUCTSPECIFICATIES						
Categorie	7	7	7	1	1	7
Energieklasse	E	F	E	E	E	F
Jaarlijks verbruik (kWh/jaar)	217	152	141	92	92	146
Bruto inhoud (l)	251	210	121	135	130	125
Bruto inhoud (l)	181	156	97	126	128	92
0 °C zone nuttige inhoud (l)						
Nuttige inhoud diepvries (l)	70	19	13			15
Diepvriescapaciteit (sterren)	4	2	2,6			2,5
Tijd voor temperatuurstijging	12,5	16	9			10
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	3	2	2			2
Klimaat klasse	N/ST	SN/ST	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Geluidsniveau (db)	38	35	35	29	35	37
Geluidsklasse	C	B	B	A	B	C
Ontwerp	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
ENERGIEVERBRUIK						
Vermogen (W)	114	65	65	75	65	65
Ontdooicapaciteit (W)						
Energieverbruik (Kw/dag)	0,59	0,58	0,40	0,26	0,25	0,38

Modell	RVF 10051	RVF 10032	RVU 10020	RVU 10008
PRODUCTSPECIFICATIES				
Categorie / Ontwerp	Wijnkoeler / Stand apparaat	Wijnkoeler / Stand apparaat	Wijnkoeler / Onderbouw	Wijnkoeler / Onderbouw
Farbe	zwart	zwart	zwart	zwart
Energieklasse	G	F	F	G
Jaarlijks verbruik (kWh/jaar)	133	89	98	133
Capaciteit (flessen))	51	32	20	8
Bruto inhoud (liter)	160	100	66	58
Klimaat klasse	SN / N / ST	SN / N / ST	N / ST	N / ST
Temperatuur	4-20°C	4-20°C	5-18°C	5-18°C
Ontdooiing	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Geluidsniveau dB (A) / Geluidsklasse	40 / C	42 / D	39 / C	39 / C
AFMETINGEN				
Hoogte / Breedte / Diepte (mm)	1256 / 475 / 476 inkl. Griff	785 / 380 / 577 inkl. Griff	820 / 295 / 618 inkl. Griff	820 / 145 / 589 inkl. Griff
Nuttige inhoud (Kg)	159	83	58	23
AANSLUITWAARDE				
Vermogen (W)	93	80	74	70
Energieverbruik (kWh/24h)	0,61	0,40		
INTERIEUR				
Weergave	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Leggers in hoogte verstelbaar	11	6	5	-
LED binnenverlichting	✓	✓	✓	✓
Deur	Glas	Glas	Glas	Glas
Temperatuuralarm	✓	✓	✓	✓
BEDIENINGSDISPLAY				
Temperatuuralarm (LED)				



Vaatwassers

Zorg voor uw dierbaren door
zuivere hygiëne



Technologie voor uw veiligheid

IonClean Technology

Geef uw gezin maximale bescherming. De IonClean functie activeert desinfectie met behulp van negatieve ionen, doodt bacteriën en neutraliseert veel voorkomende nare geurtjes.

Hygiëneprogramma

Desinfecteer uw vaatwerk met ons hygiëneprogramma*. Elimineer alle soorten bacteriën en allergenen dankzij de hoge temperatuur van dit speciale programma.

Inverter motor

Een ultramoderne invertermotor uit de nieuwste generatie.* Zijn geavanceerde technologie en prestaties betekenen ook minimale energiekosten en een opmerkelijke vermindering van het geluidsniveau.

*Model afhankelijk





TEKA

PO
AI



MAESTRO DFI 76950



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 9 Spoelprogramma's
- 6 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, GlasCare, DualCare, AutoClean
- Speciale functies: IONCLEAN, Halve belading programma, Express program, Power

Uitrusting

- Capaciteit 15 standaard couverts
- Besteklade MultiFlex 3
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Premiumdroging (automatische deuropening)
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort


- Beam on Floor
- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Bovenste korf MultiFlex 3
- Onderste korf FlexiSet 4
- Sleepdeur techniek
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse D
- Geluidsniveau: 42 db
- Waterverbruik: 9,5 l

AFMETINGEN

Hoogte 820mm Breedte 600mm Diepte 550mm

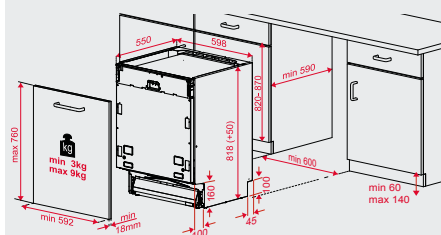

Variante

DFI 76950

Art. nr.

114260004



TOTAL DFI 46950 XL



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 9 Spoelprogramma's
- 6 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, GlasCare, DualCare, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Power, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 15 standaard couverts
- Besteklade
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort


- Beam on Floor
- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Onderste korf FlexiSet 4
- Sleepdeur techniek
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 46 db
- Waterverbruik: 9,5 l

AFMETINGEN

Hoogte 861mm Breedte 598mm Diepte 550mm

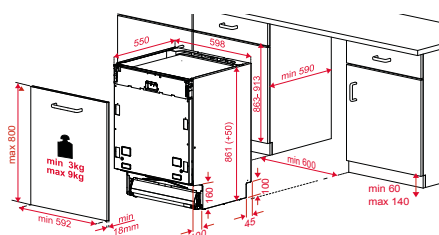

Variante

DFI 46950 XL

Art. nr.

114270002



TOTAL DFI 46700



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Power, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 14 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort


- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Onderste korf FlexiSet 4
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 46 db
- Waterverbruik: 9,5 l

AFMETINGEN

Hoogte 820mm Breedte 600mm Diepte 550mm

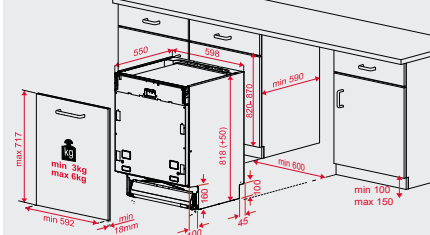

Variante

DFI 46700

Art. nr.

114270009



TOTAL DSI 46750



Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: 1 uur, Fluister programma, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 13 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor

Bedieningscomfort

- Starttijd voorselectie 1-24h
- Bovenste korf FlexiSet2
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9,5 l



TOTAL DFI 44700



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog, ExtraSpülen

Uitrusting

- Capaciteit 10 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort

- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9,5 l



TOTAL DSI 44700



Geïntegreerde vaatwasser, 45 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: 1 uur, Fluister programma, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 9 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor

Bedieningscomfort


- Starttijd voorselectie 1-24h
- Bovenste korf FlexiSet2
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9 l

AFMETINGEN

Hoogte 815mm Breedte 598mm Diepte 570mm

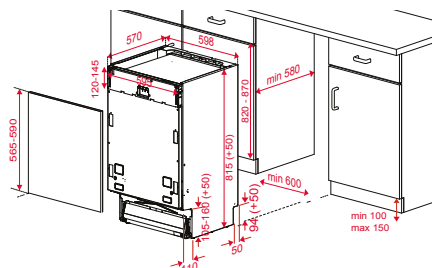

Variante


DSI 46750

Art. nr.

114270011

AFMETINGEN

Hoogte 818mm Breedte 448mm Diepte 550mm

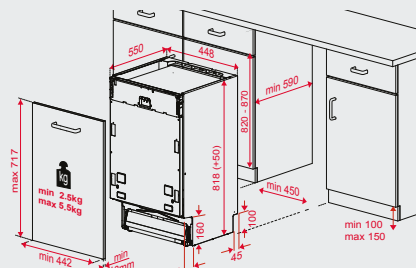

Variante


DFI 44700

Art. nr.

114310000

AFMETINGEN

Hoogte 815mm Breedte 448mm Diepte 570mm

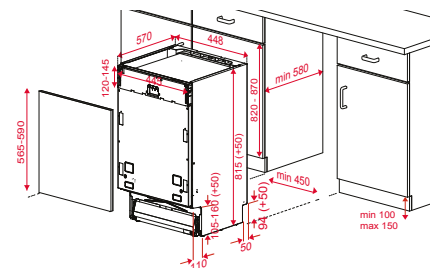

Variante


DSI 44700

Art. nr.

114310002

Model	DFI 76950	DFI 46950 XL	DFI 46700	DSI 46750	DFI 44700	DSI 44700
PRODUCTSPECIFICATIES						
Capaciteit (standaard couverts)	15	15	14	13	10	9
Energie-efficiëntie klasse	D	E	E	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)	241	270	266	262	211	197
Stroomverbruik (kWh)	0.84	0.94	0.93	0.94	0.73	0.691
Stroomverbruik (stand-bymodus)	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49
Waterverbruik jaar / liter	2.660	2.660	2.660	3.080	2.660	2.520
Standaard programma	Eco 50	Eco 50	Eco 50	ECO	Eco 50	ECO
Cyclusduur (minuten)	245	245	220	230	239	235
Geluidsniveau (dB)	42	46	46	47	47	47
Geluidsklasse	B	C	C	C	C	C
Installatie	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	geïntegreerd	volledig geïntegreerd	geïntegreerd
ENERGIEVERBRUIK						
Aansluitwaarde (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
VEILIGHEID						
Aquastop	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Overloop	✓	✓	✓	–	✓	✓



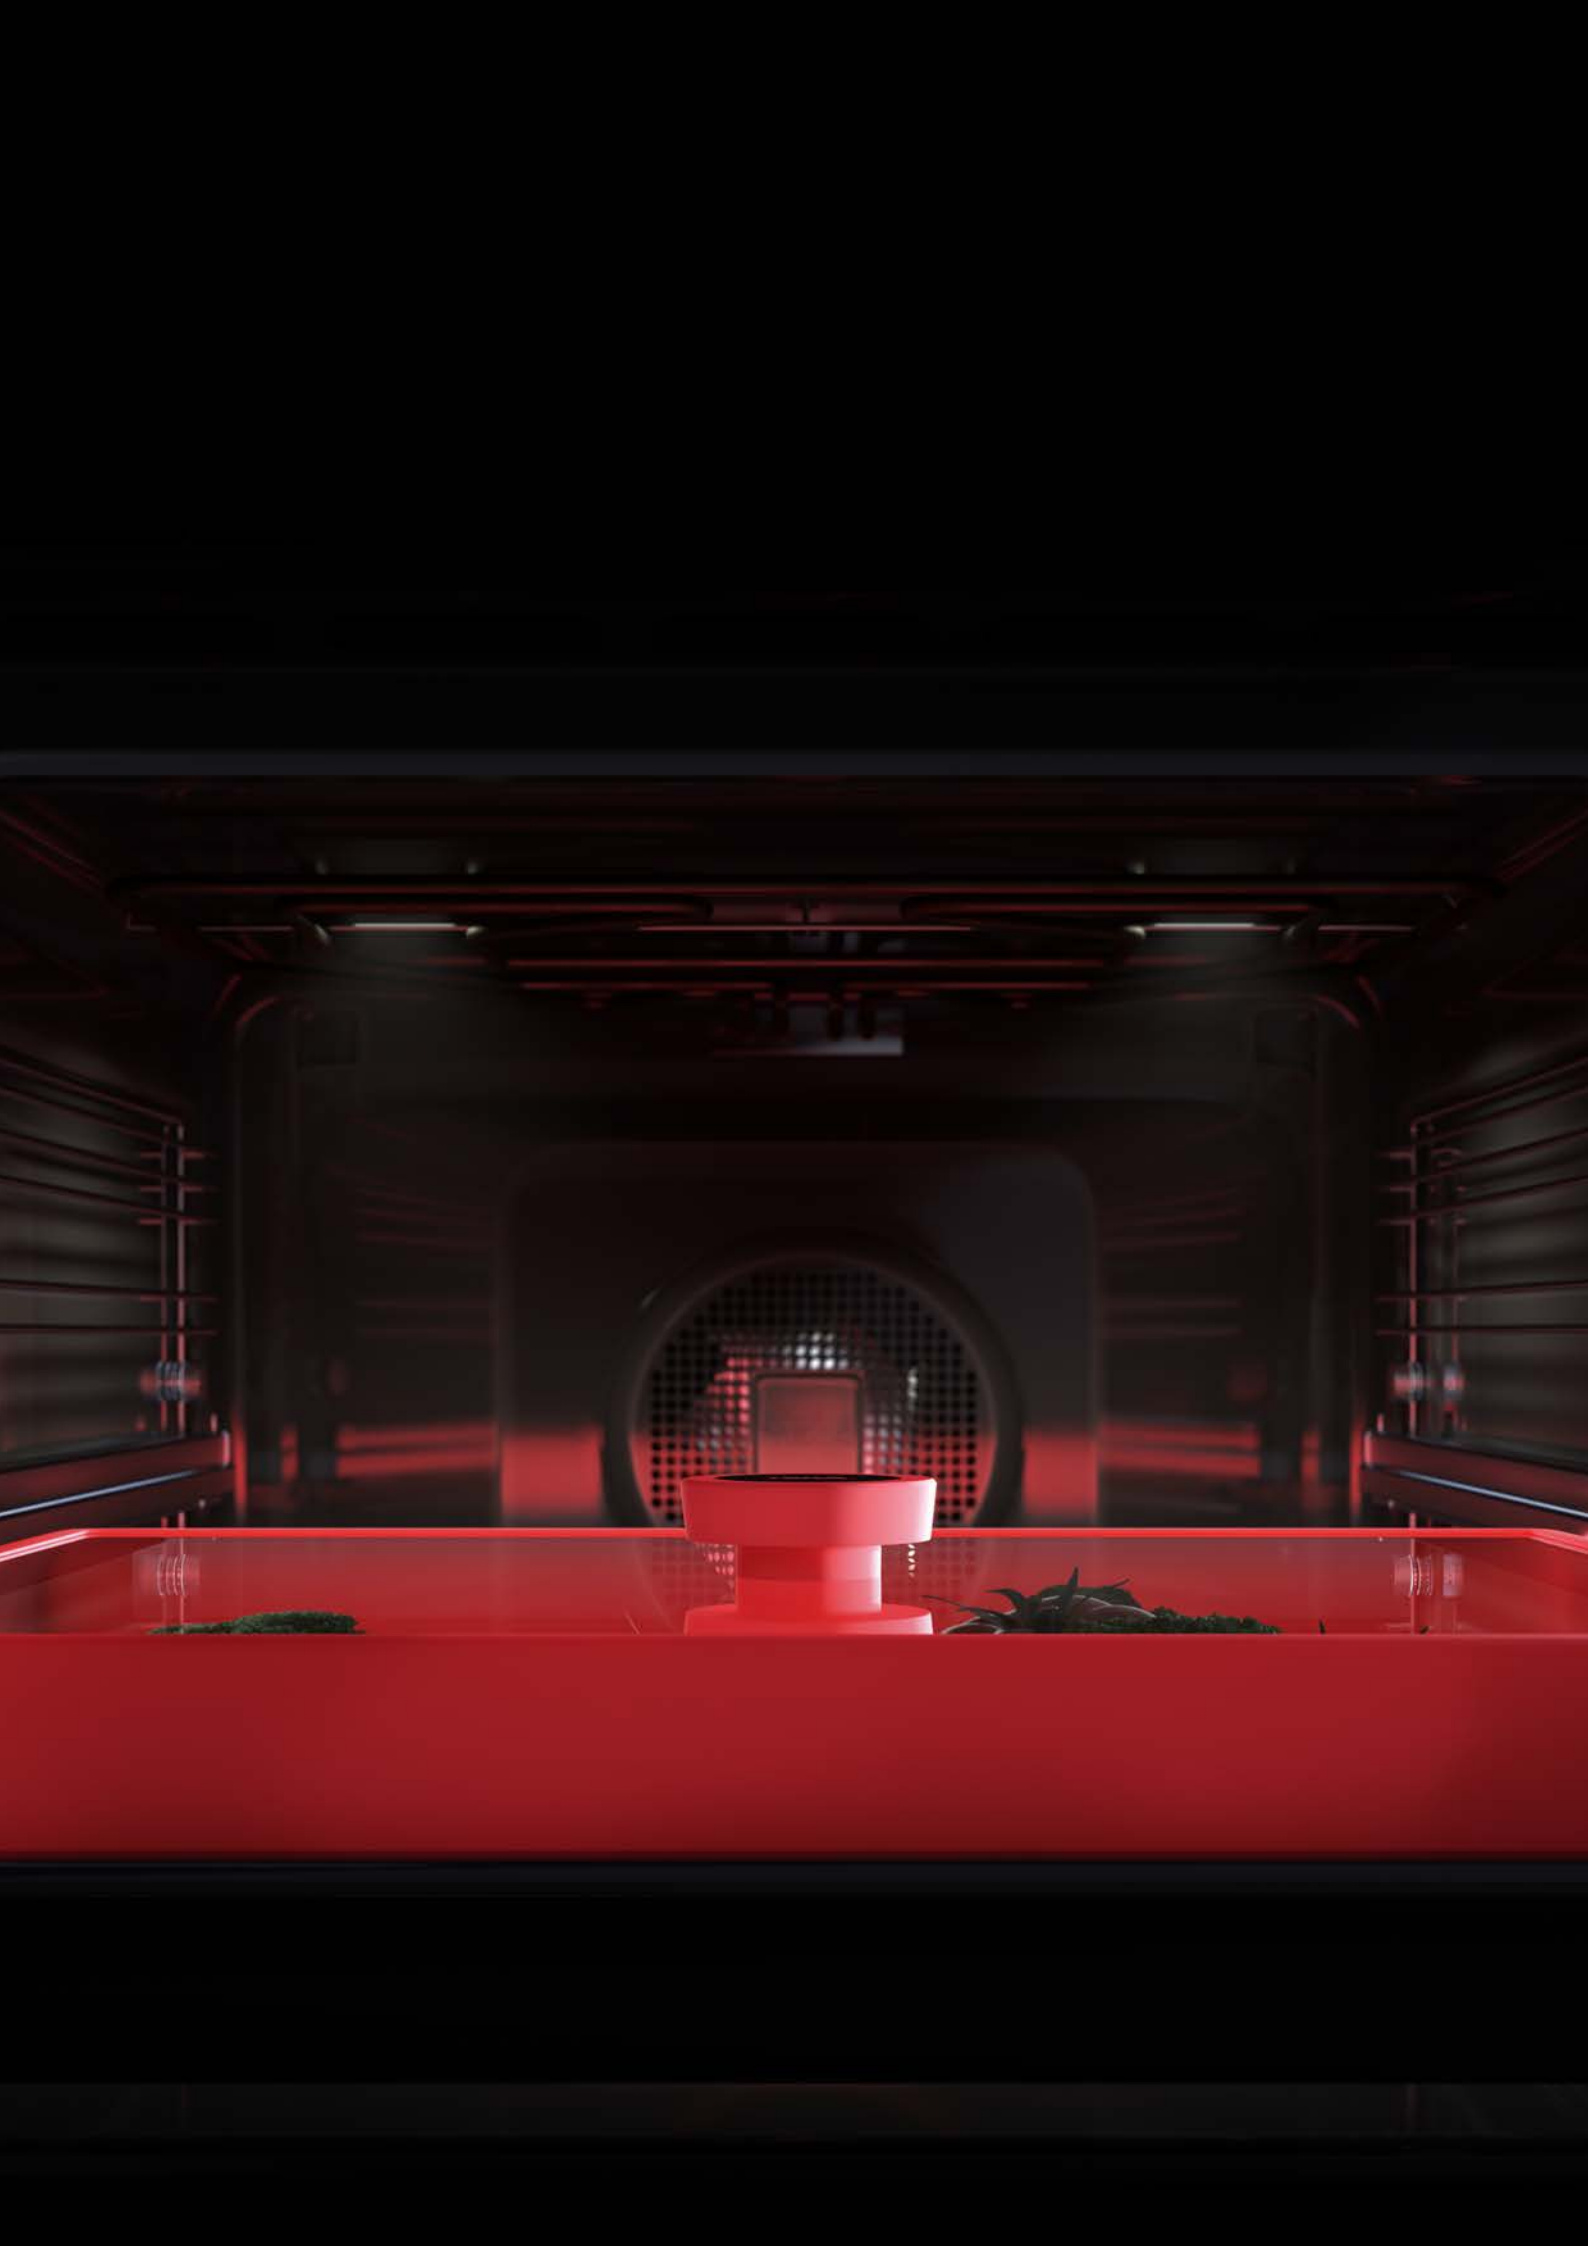

Toebehoren

Grote dingen zijn te vinden in de kleinste details





STEAMBOX

- Met de SteamBox kunt u genieten van meerdere gerechten bereid in dezelfde tijd.
- Met zijn antiaanbaklaag - kan deze in beiden worden gebruikt in de oven evenals op inductie en keramische kookplaten.

Variante	Art. nr.
SteamBox	41599012



TELESCOPISCHE RAIL, 2-VOUDIG

- uitneembare telescopische uittrekelementen
- 2 schuifrail met clipsysteem
- 1x volledige uitschuifbaar geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider

Variante	Art. nr.
Telescopische rail, 2-voudig	41599010



TELESCOPISCHE RAIL, 1-VOUDIG

- uitneembare telescopische uittrekelementen
- 1 schuifrail met clipsysteem
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider

Variante	Art. nr.
Telescopische rail, 1-voudig	41599011



BAKBLIK, UNIVERSEEL BLIK, BAKROOSTER

- geschikt voor alle 60 cm ovens

Variante	Art. nr.
Bakblik	82430702
Universeel blik	82430700
Bakrooster	83310400



INDUCTIE PANNENSET 9 DELEN

- Roestvrij staal met ferromagnetische bodem bestaande uit:
Braadpan Ø 240 mm met deksel
Braadpan Ø 200 mm met deksel
Braadpan Ø 160 mm met deksel
Hapjespan Ø 280 mm met deksel
Steelpan Ø 160 mm
- geschikt voor inductie-, HiLight- en gaskookplaten

Variante	Art. nr.
Pannenset	49004840

TOEVOERSLANG VERLENGING VOOR VAATWASSERS

- Water toevoerleiding verlenging voor TEKA vaatwassers - 2mtr. toe- en 2 mtr. afvoer

Variante	Art. nr.
Toevoerslang verlenging	ZUB 485

Koolstoffilter

Variante	Art. nr.	voor afzuigkappen
C1R	61801238	C6420
D4C	61801262	DPL, CNL 6610
D9C	61801345	DVN
CNL1C	61801346	CNL 6415 PLUS, TL 9310, TL 6310, GFH 55
C1RTK	113290015	DLV, DVT, DLH, DSH, DBB

Recirculatiesets

Variante	Art. nr.	voor afzuigkappen
1/T1	40490149	DPL
D13CTP	113290007	DVN
CFH 15200 O2C	113290016	DLV, DVT
CFH 15200 L2C	113290017	DBB
CFH 15200 L3C	113290018	DLH, DSH

OVERZICHT PICTOGRAMMEN

OVEN, COMPACTE APPARATEN EN MAGNETRONS

	Energieklasse A
	SteakMaster
	Bakoven inhoud / Oven inhoud
	DualClean
	HydroClean
	Pyrolyse
	Hete lucht
	Braadsonde
	SoftClose
	Elektronische deuropener systeem
	Keramische bodem
	Ontdooien volgens tijd
	Ontdooien volgens gewicht
	Direkt menu
	Vingerafdrukbestendig

KOOKPLATEN

	MultiSlider
	Slider
	Power+ functie
	Power functie
	Flex
	Volledig beveiligd

	Eenvoudig te installeren
	Ontsteking met een hand
	ExactFlame
	Synchro functie

AFZUIGKAPPEN

	Efficiëntieklasse A in alle categorieën
	Energieklasse A+
	Randafzuiging
	Frisseluchtfunctie
	Vertraagde uitschakeling
	LED-strip
	LED lampen
	Silent Eco Power
	Vingerafdrukbestendig

KOELKASTEN

	Energieklasse D
	Hoogte van het apparaat
	Breedte van het apparaat
	Baruitsparing "Bar on door"
	GourmetBox, met een temperatuurbereik van -2°C en +3°C
	Vitacare Box
	0° C zone

	Fresh Box
	IonClean technologie
	LED
	LongLife No Frost
	No Frost
	Inverter Motor
	Holiday functie
	Easy 90
	Anti-Vingerafdrukbestendig-Print

VAATWASSERS

	Energieklasse D
	Waterverbruik
	Flex scharnier
	Automatische deuropening
	Besteklade
	Smartsensor
	Multi-Cleaner-Sensor
	Beam on floor
	ION Clean
	Mini30
	Fluister programma
	Eco functie
	Vaatwasser met grote capaciteit

TEKA TECHNISCHE DIENST

ALS U VOOR EEN TEKA PRODUCT Kiest, Koopt U OOK ONZE
TECHNISCHE DIENST, ONZE KWALITEIT EN ONDERSTEUNING.



Bij Teka staan we altijd klaar om te luisteren en te reageren naar uw behoeften om zo snel mogelijk te kunnen reageren.



Onze technische dienst gebruikt alleen originele Teka onderdelen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.



Teka geeft 2 jaar garantie op Teka apparatuur tegen alle fabricage fouten, servicebezoek en vervanging van onderdelen.

5 JAAR GARANTIE OP TEKA KEUKENAPPARATEN

VOORWAARDEN: Bij aankoop vanaf 4 Teka keukenapparaten garanderen wij 2 jaar volledige garantie, voor het 3e, 4e, 5e jaar worden alleen voorrijdkosten berekend. De originele aankoopfactuur is een geldig bewijsstuk van de aankoopdatum.




Bezoek onze website:
www.teka.com



Teka producten worden vervaardigd onder de meest veeleisende voorwaarden om ervoor te zorgen dat er een zo lang mogelijk levensduur gegarandeerd wordt.

Als er toch iets nog steeds zou falen en je hebt een technicus nodig, neem dan contact op met uw gespecialiseerde handelaar of neem contact met ons op – informatie hiervan is te vinden op onze homepage.

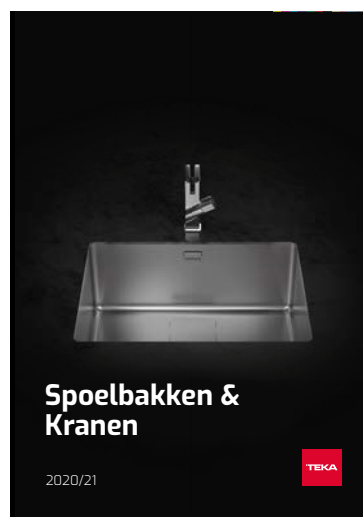

Spoelbakken en kranen kunt u vinden in onze aparte catalogus. Vraag uw vakhandelaar of bezoek ons op de website teka.com!

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbuschstraße 2
45883 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/401 631
teka@kueppersbusch.de







www.teka.com

